


三相4線式の場合

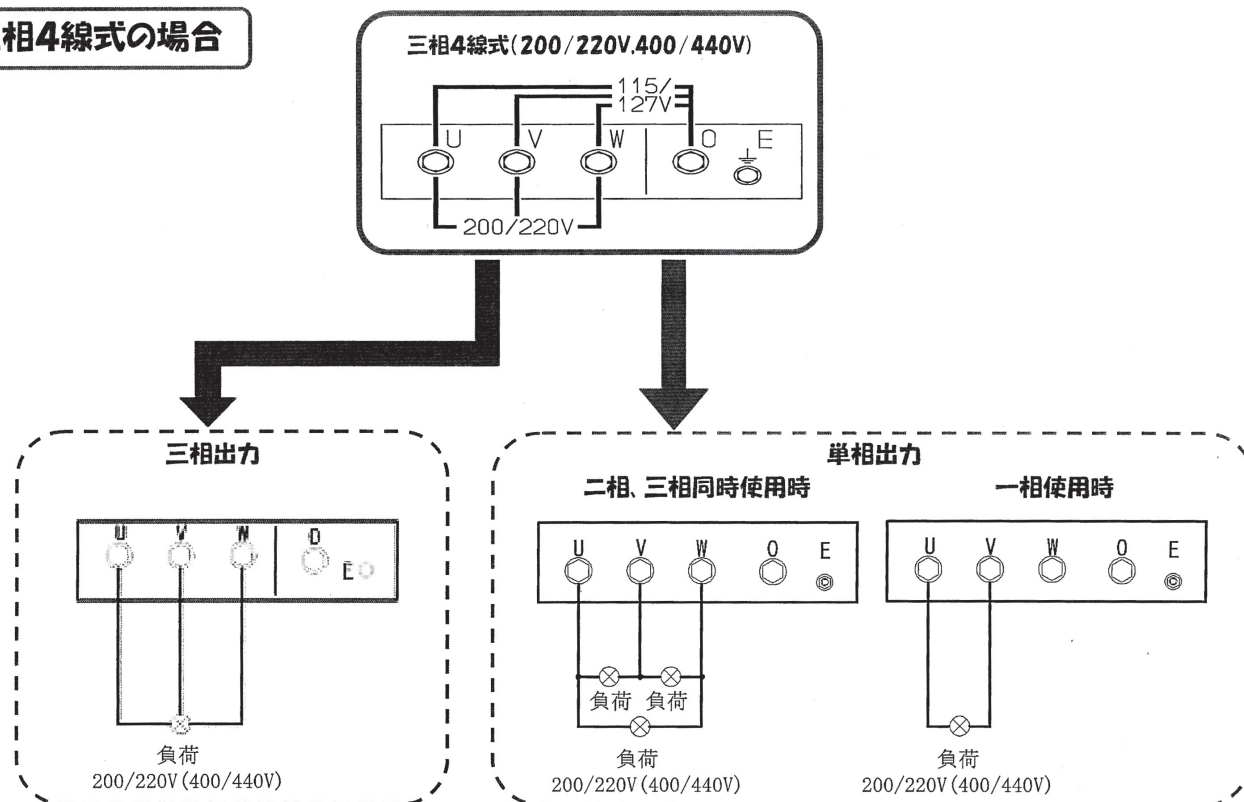

■ 三相負荷

三相出力の使用可能電流値(200/220V,400/440V)

型 式 名	許 容 電 流 (A)			
	200V	220V	400V	440V
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
SDG13S-3A6	30.3	34.1	—	—
SDG25S-3A7/SDG25AS-3A6	57.7	65.6	—	—
SDG45S-3A6/SDG45AS-3A6	107	118	53.5	59
SDG60S-3A6/SDG60AS-3A6	144	157	72	78.5
SDG100S-3A5/SDG100AS-3A6	231	262	115	131
SDG125S-3A6	289	328	144	164
SDG150S-3A6/SDG150AS-3A6	361	394	180	197

● 力率80%で算出しています。

■ 単相負荷

単相出力の使用可能電流値(200/220V,400/440V)

型 式 名	二相、三相同時使用時の許容電流 (A)				一相使用時の許容電流 (A)			
	200V	220V	400V	440V	200V	220V	400V	440V
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
SDG13S-3A6	30.3	34.1	—	—	30.3	34.1	—	—
SDG25S-3A7/SDG25AS-3A6	57.7	65.6	—	—	57.7	65.6	—	—
SDG45S-3A6/SDG45AS-3A6	107	118	53.5	59	107	118	53.5	59
SDG60S-3A6/SDG60AS-3A6	144	157	72	78.5	144	157	72	78.5
SDG100S-3A5/SDG100AS-3A6	231	262	115	131	115	131	57	65
SDG125S-3A6	289	328	144	164	144	164	72	82
SDG150S-3A6/SDG150AS-3A6	361	394	180	197	180	197	90	98

※単相出力を各相同時に使用する場合は、各相の電流値のアンバランス量を50%以内に抑えてください。

● 力率80%で算出しています。

● SDG13S～60S, AS-3A6, 3A7は、一相のみの使用時でも定格電流まで使用可能(ただし、各相の電流アンバランスにより電圧変動が大きくなります)