三相4線式の場合

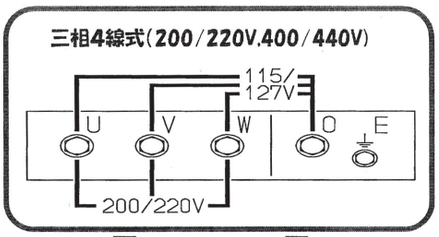

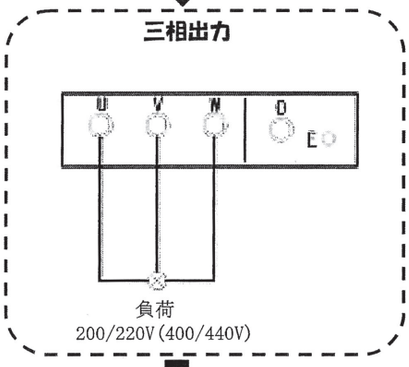

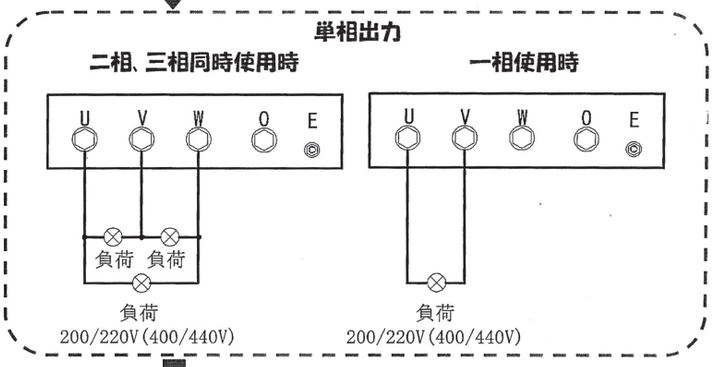

三相負荷

三相出力の使用可能電流値(200/220V,400/440V)

型式名	許容電流(A)			
	200V 50Hz	220V 60Hz	400V 50Hz	440V 60Hz
SDG13S-3A6	30.3	34.1	—	—
SDG25S-3A7/SDG25AS-3A6	57.7	65.6	—	—
SDG45S-3A6/SDG45AS-3A6	107	118	53.5	59
SDG60S-3A6/SDG60AS-3A6	144	157	72	78.5
SDG100S-3A5/SDG100AS-3A6	231	262	115	131
SDG125S-3A6	289	328	144	164
SDG150S-3A6/SDG150AS-3A6	361	394	180	197

● 力率80%で算出しています。

単相負荷

単相出力の使用可能電流値(200/220V,400/440V)

型式名	二相、三相同時使用時の許容電流(A)				一相使用時の許容電流(A)			
	200V 50Hz	220V 60Hz	400V 50Hz	440V 60Hz	200V 50Hz	220V 60Hz	400V 50Hz	440V 60Hz
SDG13S-3A6	30.3	34.1	—	—	30.3	34.1	—	—
SDG25S-3A7/SDG25AS-3A6	57.7	65.6	—	—	57.7	65.6	—	—
SDG45S-3A6/SDG45AS-3A6	107	118	53.5	59	107	118	53.5	59
SDG60S-3A6/SDG60AS-3A6	144	157	72	78.5	144	157	72	78.5
SDG100S-3A5/SDG100AS-3A6	231	262	115	131	115	131	57	65
SDG125S-3A6	289	328	144	164	144	164	72	82
SDG150S-3A6/SDG150AS-3A6	361	394	180	197	180	197	90	98

※単相出力を各相同時に使用する場合は、**各相の電流値のアンバランス量を50%以内**に抑えてください。

● 力率80%で算出しています。

● SDG13S～60S, AS-3A6, 3A7は、**一相のみの使用時でも定格電流まで使用可能**(ただし、各相の電流ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽにより電圧変動が大きくなります)

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。