



# MFトランス(シーム用)

## 小型軽量抵抗溶接用トランス

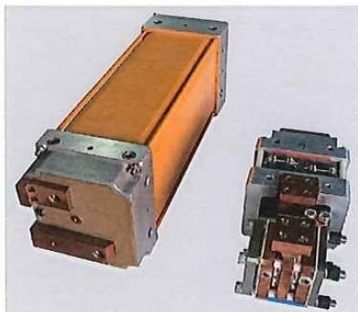

トランス比較



トランス

- 超小型・最軽量のMFトランスは省電力で消費電力を低減
- 低加圧域での溶接条件が可能で条件幅が拡大
- 可変周波数制御で低スパッタを実現
- 電流波形をビジュライズした使い易い操作性

### 【トランス仕様】

| 型 式       | AH-MF-K70 × 2 | AH-MF-Q90 × 2 | AH-MF-J130      | AH-MF-J130 × 2 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 入 力 電 源   | 600V          | ←             | ←               | ←              |
| 周 波 数     | 3kHz          | ←             | ←               | ←              |
| 定 格 容 量   | 140KVA        | 180KVA        | 130KVA          | 260KVA         |
| 二 次 電 圧   | 11.7V         | 12.7V         | 24V             | 24V            |
| T D C     | 10000A        | ←             | 3500A           | 7000A          |
| 最大短絡電流    | 15000A        | ←             | 5000A           | 10000A         |
| 寸 法       | K70 × 2       | Q90 × 2       | 370 × 150 × 120 | J130 × 2       |
| 重 量       | 19Kg          | 24Kg          | 15Kg            | 30Kg           |
| 冷 却 水 流 量 | 16L/分以上       | ←             | 8L/分以上          | 16L/分以上        |
| 電 源 型 式   | AH-FFHC640-SE | ←             | ←               | AH-FFHC960-SE  |