


LNT 15EG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	50	100	150	200	250
全長 L (mm)	270 + ℓ	320 + ℓ	370 + ℓ	420 + ℓ	470 + ℓ
重量(kg)	9 + M	9.8 + M	10.5 + M	11.3 + M	12 + M

■寸法図

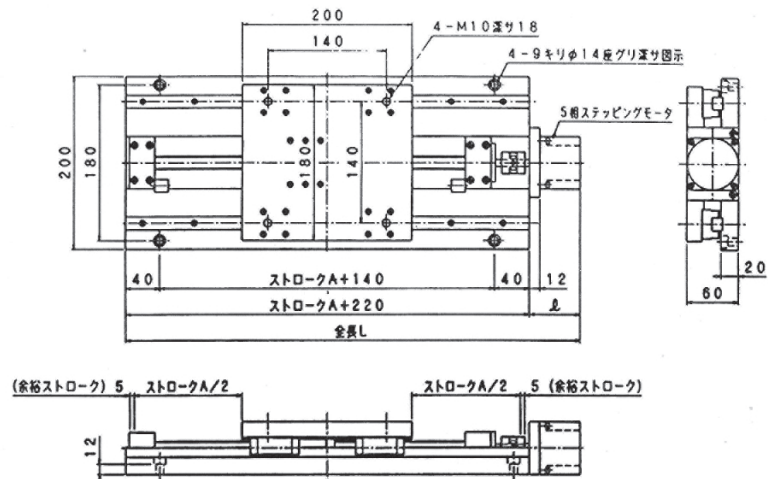

モータ型式	ℓ寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PK564-A	58.5	0.6
PK566-A	69.5	0.8
PK569-A	99.0	1.3

呼び番号表示例 LM-15EG — 564S — 250 — 5

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリュール	オプション
-----	-------	-------	-----------	-------

型 式	LM-15EG-564S	LM-15EG-566S	LM-15EG-569S	
仕 様	トルク (kgf-cm)	4	8	16
	定格速度 (mm/sec)	10~100		
	定格推力 (kgf)	17	34	67
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.05		
主 要 部 構 造	真 直 度 (mm)	0.1		
	モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°		
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ15mm リード5mm 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下		
	ガ イ ド	リニアガイド:ベアリング4個/レール2本		
モータ・ボールスクリュール間結合	カップリングによる直結			
使用 限 界 の め や す	最大速度 (mm/sec)	125		
	最大推力 (kgf)	17	34	67
	最大ストローク (mm)	400		
	積 載 重 量 (kgw)	50以下		
	負荷モーメント(kgf-m)	(注1)	Ma: 10 Mb: 10 Mc: 10	
注 記 事 項	(注2) 原点、オーバーラン防止用センサ(マイクロフォトセンサ)も取付けられません。(オプション)		(注1)	