-単相専用出力端子、補助コンセント(100V級)を使用-

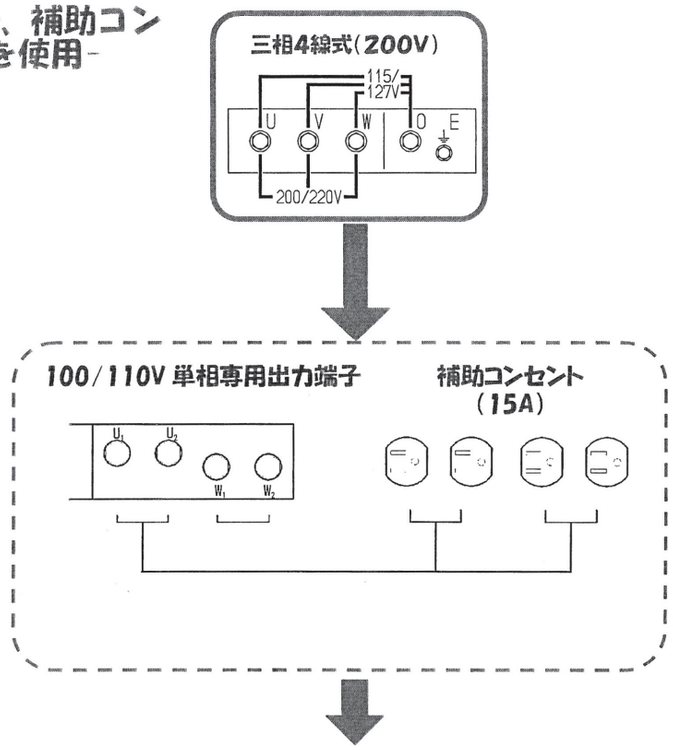

単相専用出力端子、補助コンセントの使用可能電流値(単相100/110V)

型 式 名	単相専用出力端子 許容電流 (A)		補助コンセント 許容電流 (A)	
	100V 50Hz	110V 60Hz	100V 50Hz	110V 60Hz
SDG13S-3A6	—		15×2ｾｯﾄ(4口)	
SDG25S-3A7	60×1		15×1ｾｯﾄ(2口)	
SDG25AS-3A6	60×1		15×2ｾｯﾄ(4口)	
SDG45S-3A6/SDG45AS-3A6	60×2		15×2ｾｯﾄ(4口)	
SDG60S-3A6/SDG60AS-3A6	75×2		15×2ｾｯﾄ(4口)	
SDG100S-3A5/SDG100AS-3A6	100×2		15×1ｾｯﾄ(2口)	
SDG125S-3A6	100×2		15×1ｾｯﾄ(2口)	
SDG150S-3A6/SDG150AS-3A6	100×2		15×1ｾｯﾄ(2口)	

- 力率は100%で計算しています。
- U1-U2端子およびW1-W2端子は、**負荷は別々に接続**してください。
- 補助ｺﾝｾﾝﾄとU1-U2端子の**同時使用は、合計使用電流値が単相専用出力端子の許容電流値以下になるように使用**してください。

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。