


UNT 20UG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	200	250	300	350	400	500	600
全長 L (mm)	440+ℓ	490+ℓ	540+ℓ	590+ℓ	640+ℓ	740+ℓ	840+ℓ
P寸法(mm)	340	390	440	490	540	640	740
重量(kg)	11.9+M	12.7+M	13.5+M	14.3+M	15+M	16.6+M	18.1+M

■寸法図

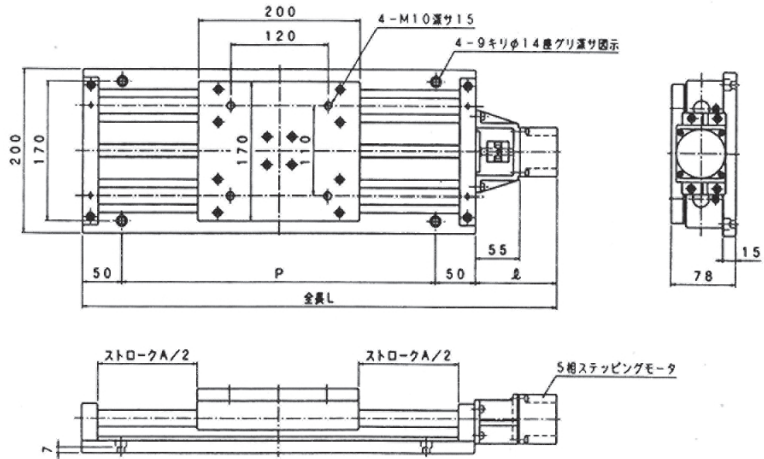

モータ型式	ℓ寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PH564-A	97	0.5
PH566-A	114	0.75
PH569-A	149.5	1.3

呼び番号表示例 LM-20UG — 564S — 500 — 10

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリュード	オプション
-----	-------	-------	-----------	-------

型 式		LM-20UG-564S	LM-20UG-566S	LM-20UG-569S				
仕 様	トルク (kgf-cm)	2	2	4				
	定格速度 (mm/sec)	30~200						
	定格推力 (kgf)	11	11	22				
	繰返し位置決め精度(mm)	±0.05						
主要部構造	モータ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°						
	ボールスクリュード	φ16mm リード10mm 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下						
	ガイド	リニアガイド:LBWL20-OP 2個/ガイドレールLGL-20 2本						
	モータ・ボールスクリュード間結合	カップリングによる直結						
ベース	アルミ合金 (A5052P)							
使用限界のめやす	最大速度 (mm/sec)	200						
	最大ストローク (mm)	1200						
	最大推力 (kgf)	11	11	22				
	有効ストローク (mm)	200	250	300	350	400	500	600
	積載重量 (kgw)	150	150	150	150	150	150	150
注 記 事 項	(注1) 原点、オーバーラン防止用センサ (マイクロフォトセンサ) も取付けられます。(オプション)							