


UNT 単軸リニアモジュール

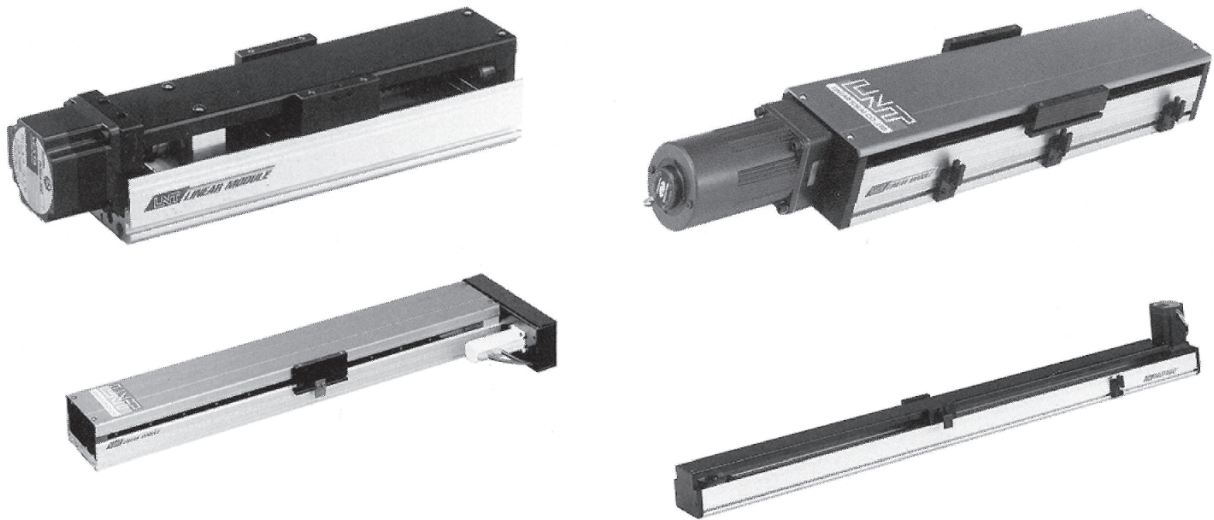

■呼び番号説明

LM-	型 式	モータ機種	ストローク(mm)	ボールスクリュー(mm)	リニアロータリー(mm)	オプション	
		564S〔ステッピング5相モータ〕					
		566S〔ステッピング5相モータ〕					
		569S〔ステッピング5相モータ〕					
		05A〔ACサーボモータ50W〕					
		10A〔ACサーボモータ100W〕					
		20A〔ACサーボモータ200W〕					
		I〔汎用モータ〕					
				軸径	リード	軸径	リード
				15	5	12	12
				15	10	16	16
				15	20		
				20	20		
				20	40		
	8B	シングルガイドタイプ	100~1000				
	12B	シングルガイドタイプ	100~ 900				
	13B	ダブルガイドタイプ	100~ 900				
	13B-L	強化スライダ付ガイドタイプ	200~1500				
	8BR	モータ折返しシングルガイドタイプ	100~1000				
	12BR	モータ折返しシングルガイドタイプ	100~ 900				
	13BR	モータ折返しダブルガイドタイプ	300~1600				
	8T	タイミングベルト駆動タイプ	300~1500				
	10L	リニアロータリー内蔵タイプ	50~ 500				
	13L-E	リニアロータリー内蔵タイプ	300~1300				
	13L	リニアロータリー内蔵タイプ	300~1300				
						OT	オーバーラン防止用センサ
						V	ブレーキ機構付モータ
						F	フットプレート
						E	エンコーダ
						L	強化スライダー 13Bに限る
						C	13Bストローク800以上 は強化カバー鉄製
						P	研磨ボールスクリュー