


LNT 8B series 直交型リニアモジュール

ストロークX, Y(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
全長 X, Y(mm)	350.5	450.5	550.5	650.5	750.5	850.5	950.5	1050.5
重量(kg)	4.1	4.9	5.7	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7

■寸法図

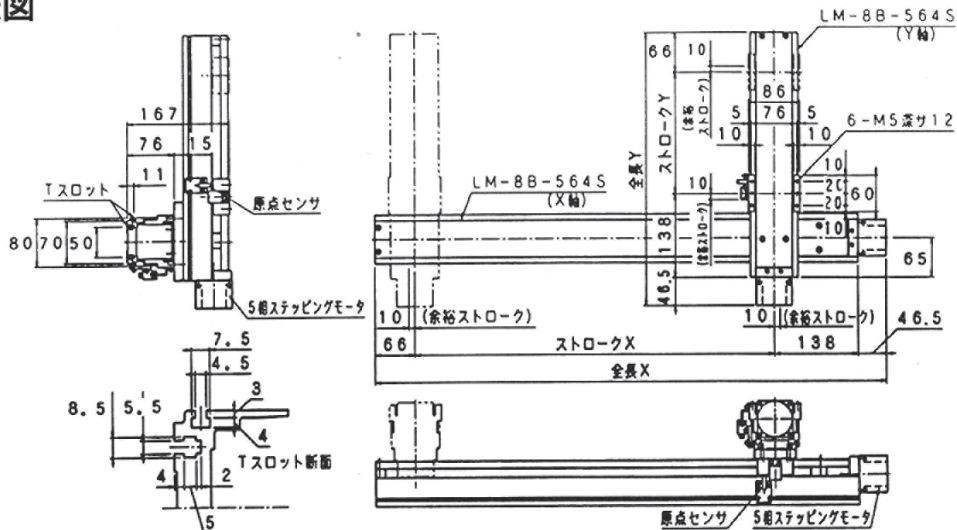

呼び番号表示例 LM-8B — 564S — 500 — 10

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリュールード	オプション
-----	-------	-------	-------------	-------

型 式	LM-8B-564S-(X軸)	LM-8B-564S-(Y軸)
仕 様	トルク (kgf・cm) 4	
	定格速度 (mm/sec) 30~250	
	定格推力 (kgf) 22	
	繰返し位置決め精度(mm) ±0.05	
主要部構造	モータ 5相ステッピングモータ ステップ角0.72°	
	ボールスクリュールード φ15mm リード10mm、(5) 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下	
	ガイド リニアガイド:ベアリング 1個/レール 1本	
	モータ・ボールスクリュールード間結合 カップリングによる直結	
	原点センサ フォトセンサ	
	ベース 専用アルミ押出材(6N01-T5)白色アルマイト処理	
使用限界のめやす	最大速度 (mm/sec) 250 (125)	
	最大推力 (kgf) 22	
	800	200
	積載重量 (kgw) 3以下	
注 記 事 項	(注1) 最大速度(125)mm/secはボールスクリュールード(5)リード5mmの場合です。	