


リニアベアリング

—シングルタイプ—

品名	外筒			ボール	保持器
	材質	硬度	表面処理	材質	材質
LA (LMU)	SUJ2	HRC58~	—	SUJ2	合成樹脂 (ジュラコン)
MLA (LMUM)			無電解 ニッケルメッキ	SUS440C	



注:カッコ内は互換性品。

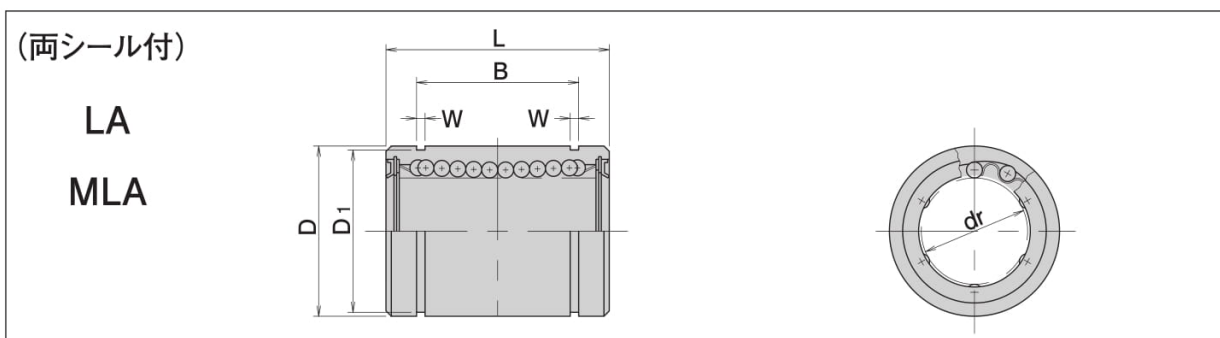

Catalog No.		D		L		B		W	D ₁	基本定格荷重		質量 (g)			
品名	dr 許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差			C _N (動)	C ₀ (静)				
LA (LMU)	6	0	12	0	19	0	13.5	0	1.1	11.5	206	265	7		
	8		15	-0.011	24		17.5		1.1	14.3	274	392	14		
	10		19	0	29		22		1.3	18	372	549	25		
	12	-0.009	21	0	30	-0.2	23	-0.2	1.3	20	510	784	38		
	13	-0.010	23	-0.013	32	0	23	0	1.3	22	510	784	45		
	16		28	0	37		26.5		1.6	27	774	1,180	69		
	20		32	0	42		30.5		1.6	30.5	882	1,370	100		
	MLA (LMUM)	25	-0.010	40	-0.016	59	0	41	0	1.85	38	980	1,570	200	
		30	45	0	64	-0.3		44.5		-0.3	1.85	43	1,570	2,740	265
		35	0	52	0	70		49.5		-0.3	2.1	49	1,670	3,140	350
40		-0.012	60	-0.019	80	60.5		2.1		57	2,160	4,020	770		
50		80	100	74	2.6	76.5		3,820		7,940	1,430				

注:カッコ内は互換性品

注文例 Catalog No.
LA20