


# リニアベアリング

—ダブルタイプ—

品名	外筒			ボール	保持器
	材質	硬度	表面処理	材質	材質
LAW (LMUW)	SUJ2	HRC58~	—	SUJ2	合成樹脂 (ジュラコン)
MLAW (LMUWM)			無電解 ニッケルメッキ	SUS440C	



注:カッコ内は互換性品。

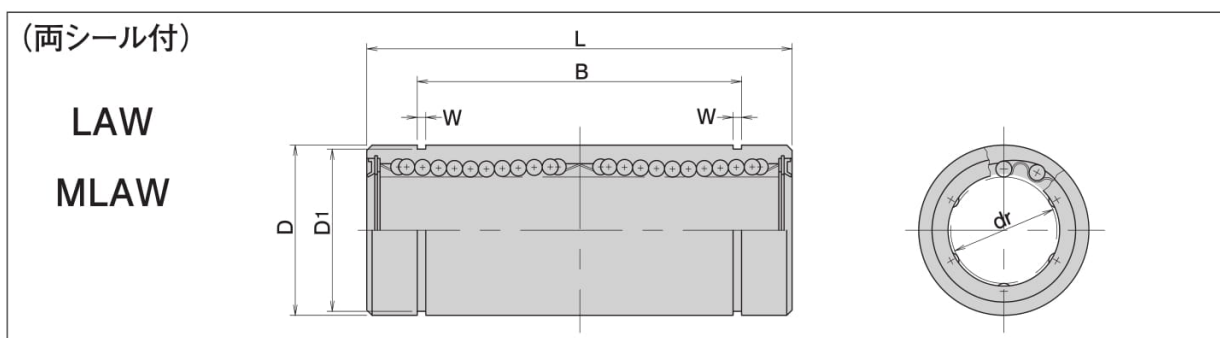

Catalog No.		D		L		B		W	D <sub>1</sub>	基本定格荷重		質量 (g)		
品名	dr 許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	許容差	C <sub>N</sub> (動)			Co <sub>N</sub> (静)				
LAW (LMUW)	6	0 -0.010	12	0	35	0 -0.3	27	0 -0.3	1.1	11.5	323	530	16	
	8		15	-0.013	45		35		1.1	14.3	431	784	31	
	10		19	0	55		44		1.3	18	588	1,100	62	
	12	21	0	57	46	1.3	20	813	1,570	80				
	13	23	-0.016	61	46	1.3	22	813	1,570	90				
	16	28	0	70	53	1.6	27	1,230	2,350	145				
	MLAW (LMUWM)	20	0 -0.012	32	0	80	0 -0.4	61	0 -0.4	1.6	30.5	1,400	2,740	180
		25	40	-0.019	112	82		1.85		38	1,560	3,140	440	
		30	45	0	123	89		1.85		43	2,490	5,490	480	
		35	52	0	135	99		2.1		49	2,650	6,270	795	
40		60	-0.022	151	121	2.1		57		3,430	8,040	1,170		
50	80	0	192	148	2.6	76.5	6,080	15,900	3,100					

注:カッコ内は互換性品

注文例 Catalog No.  
LAW20