

UNT LG series リニアガイド

■特長


- アルミ製のコンパクトで小形軽量のシャフト支持台がユニットになっていますので、取付けが簡単です。
- ハウジングと支持台は硬質アルマイト表面処理。
- 防塵シール付です。

安価
コンパクト



呼び番号表示例

LG-20 -2 × 1200
型番 軸長
1軸に使用するハウジング数

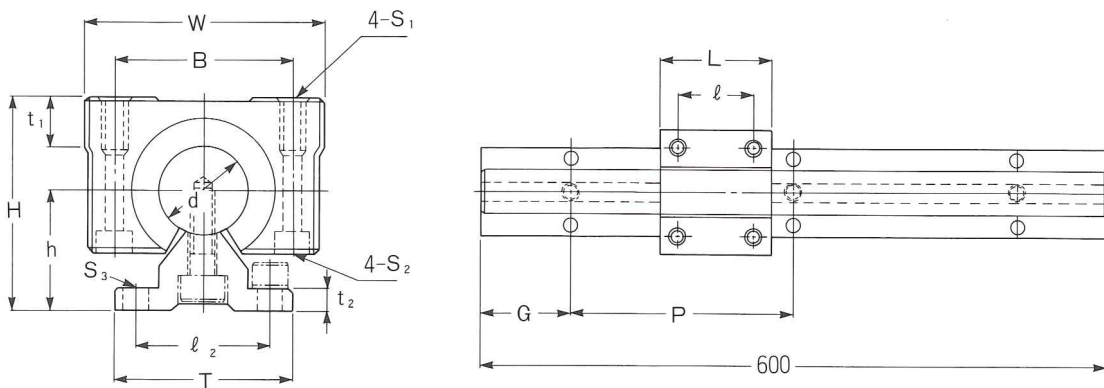

LGシリーズ寸法表

呼び番号	組合せ寸法 (mm)			ハウジング寸法 (mm)							レール寸法 (mm)						基本定格荷重	
	d	± 0.2 h	± 0.2 H	W	L	B	l	t ₁	S ₁	S ₂	T	l ₂	t ₂	S ₃	G	P	C (kgf)	C ₀ (kgf)
LG-20	20	27	48	54	50	40	35	11	M6×12	M4	40	30	5	5.5	75	150	90	140
LG-25	25	33	59	76	65	54	40	12	M8×18	M6	50	35	6	6.5	100	200	160	240
LG-30	30	37	67	78	70	58	50	15	M8×18	M6	55	40	7	6.5	100	200	180	300

注意)
 ※支持台の標準長さは600mmです。
 ※ガイドレールの長さはご希望寸法で納入いたします。

型式一覧

LG
SUJ2

MLG
SUS440C

LGH
SUJ2+
硬質クロムメッキ