
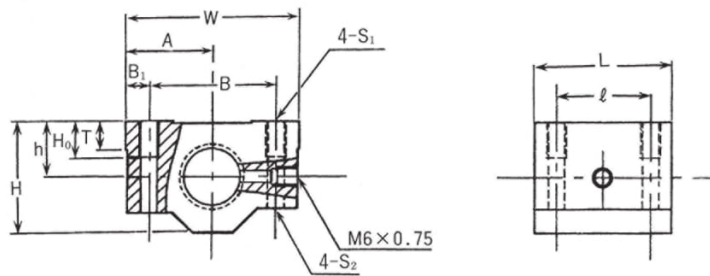


# UNT TMB series 30度台形送りネジ



材質：黄銅鑄物 BC6

追加加工記号	OH
追加加工名称	油孔加工

## TMBシリーズ寸法表

ナット 呼び番号	ピッチ P	主要寸法 (mm)												ナット重量 (kgf)	動的許容量 推 量 (kgf)	ネジ軸 呼び番号
		$\pm 0.05$ h	$\pm 0.05$ W	$\pm 0.05$ A	B	B <sub>1</sub>	L	ℓ	H	H <sub>0</sub>	T	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>			
TMB10	2	10	30	15	20	5	24	16	20	8	5	M4	φ3.3	0.09	260	TM10
TMB12	2	11	38	19	26	6	30	20	22	10	6	M5	φ4.3	0.15	400	TM12
TMB14	3	11	38	19	26	6	30	20	22	10	6	M5	φ4.3	0.14	500	TM14
TMB16	3	14	44	22	32	6	35	24	28	10	7	M5	φ4.3	0.26	640	TM16
TMB18	4	16	48	24	36	6	40	28	32	12	8	M6	φ5.1	0.36	890	TM18
TMB20	4	16	48	24	36	6	40	28	32	12	8	M6	φ5.1	0.35	1000	TM20
TMB22	5	20	62	31	46	8	50	34	38	16	10	M8	φ6.8	0.68	1260	TM22
TMB25	5	20	62	31	46	8	50	34	38	16	10	M8	φ6.8	0.64	1440	TM25
TMB28	5	25	68	34	52	8	56	40	47	16	12	M8	φ6.8	1.04	1800	TM28
TMB32	6	25	68	34	52	8	56	40	47	16	12	M8	φ6.8	0.97	2090	TM32

※左ナットは、軸径の後にL記号を表示して下さい。(例) TMB-10L  
 ※標準ナットが油穴付となっております。