


DIシリーズ

■ 特 長

- 高い信頼性と実績をほこる投入電流 80A、通電、遮断電流 20Aでエアコンのコンプレッサーのモーター負荷に適します
- プリント基板搭載型、小型サイズで使い易い 1極タイプ、エアコンのインバータ電源に最適（耐突入電流ピーク値 200A遮断 20Aまで）
- 耐ノイズ性の高い絶縁構造

■ 型番体系

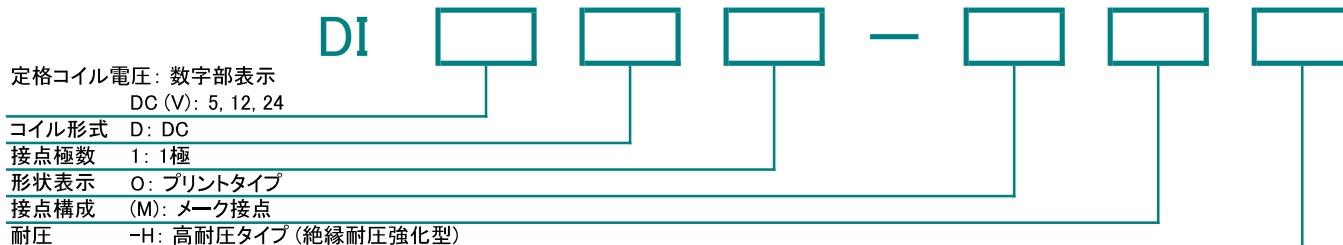

■ 安全規格

	接点定格
UL/cUL	23A 277V AC 2hp 240V AC
TUV	20A(cos φ=1)、15A(cos φ=0.4) 250V AC
CQC	23A 277V AC, 20A 250V AC
電気用品安全法	準拠品

■ コイル定格

交直	項目 電圧	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	動作電圧 (V)	復帰電圧 (V)	最大許容電圧 (V)	消費電力 (W)
				定格電圧に対する割合			
DC	5	180	27.8	80% 以下	10% 以上	110%	0.9
	12	75	160				
	24	38	640				

- ご注意：
1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が20℃における値で、公差は±10%です。
 2. 動作電圧、復帰電圧はコイル温度が20℃における値です。
 3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が20℃ における値です。