


ニューキリンジャッキ

ニューキリンジャッキ




項 目		形式	NH-150	NH-250		NH-300		
適用H鋼サイズ			300H	350H		400H		
耐 力		kN	1000	2000		2500		
ス ト ロ ー ク		mm	130	130		130		
最 小 寸 法		mm	755	800		620		
ベ ー ス 板 厚		mm	22	25		19		
ベース板穴 ピッチ		上部側	mm	150×150	150×150	200×200		
				150×200	150×200	270×300		
				200×200	200×200			
		下部側	mm	150×150	150×150	200×200		
150×200	150×200			270×300				
200×200	200×200							
質 量		kg	170	260		410		
適用挿入油圧ジャッキ			NB-10	NB-10	NB-20	SJ5-100AL	SJ10-50AL	NB-25
常 用 出 力		kN	1000	1000	2000	500	1000	2500
受 圧 面 積		cm ²	50.3	50.3	103.9	71.63	146.55	397.6
ス ト ロ ー ク		mm	150	150	100	100	50	50(80)
最 小 寸 法		mm	310	310	290	248	242	260
シ リ ン ダ 外 径		mm	127	127	185	134	192	285
質 量		kg	27	27	60	12	26	110
必 要 幅 調 整 材		枚	0	1	2	2	4	1
適用手動ポンプ			UP-22C	UP-22C	UP-22C	P-4G	P-4G	P-4D


NH-150

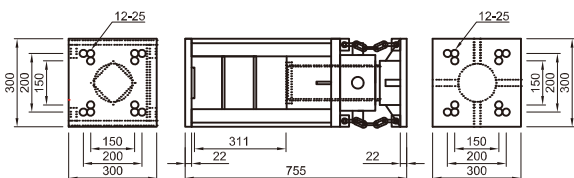

NH-250

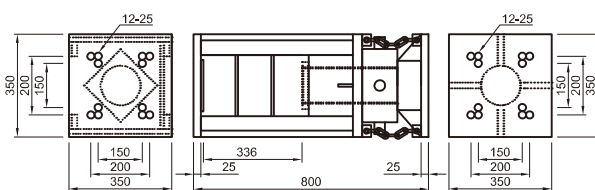


NH-300

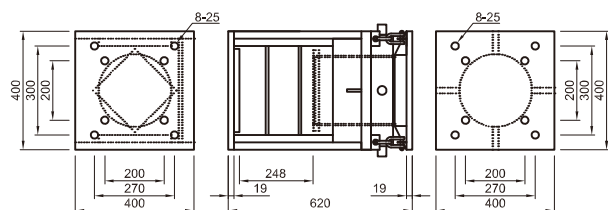


調整材

NCH35L 350H用



質量 1.9kg

NCH40L 400H用




質量 3.2kg


補助ピース

DP30 300H用 L=150
質量 35kg

ジャッキ側




切梁側




DP35 350H用 L=150
質量 50kg

ジャッキ側




切梁側




DP40 400H用 L=150
質量 75kg

ジャッキ側



切梁側



穴径はφ25