


# ユニ・ブロック


ユニ・ブロック (鋼製裏込め材)

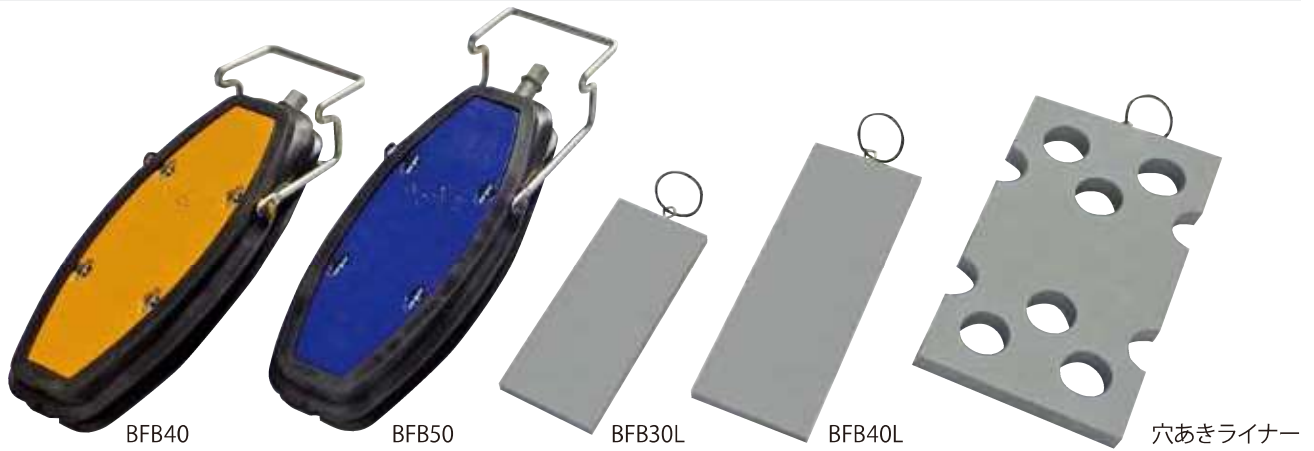

項目	形式	BFB50N	BFB45N	BFB40N	BFB34N	BFB30N	BFB40L	BFB30L
適用する腹起		500H	500H	400H・500H	400H	250H~350H	400H・500H	250H~400H
適用ライナー		BFB40L	BFB40L	BFB40L	BFB30L	BFB30L	—	—
質量	kg	14.0	13.6	13.6	9.5	9.5	0.9	0.6
寸法	長さ × 幅	mm 380×150	mm 380×150	mm 380×150	mm 312×115	mm 312×115	mm 330×122	mm 250×110
	厚さ(ストローク)	mm 75~115 (40)	mm 75~115 (40)	mm 75~115 (40)	mm 70~100 (30)	mm 70~100 (30)	mm 15	mm 15
	全長(含ハンドル)	mm 515	mm 515	mm 470	mm 430	mm 385	—	—
強度	許容荷重	kN 1000	kN 1000	kN 600	kN 600	kN 600	kN 2200	kN 1500
	破断荷重	kN 1500以上	kN 1500以上	kN 900以上	kN 720以上	kN 720以上	kN 2800	kN 1900
主要部材質		鋳鋼・高張力鋼(材質SCM435)					硬質塩化ビニール 圧縮降伏応力(7kN/cm <sup>2</sup> )	

適用する腹起	BFB50N	BFB45N	BFB40N	BFB34N	BFB30N
250H					△
300H					○
350H					○
400H			○	○	
500H	○	○	△		

※ソケットサイズ22mm

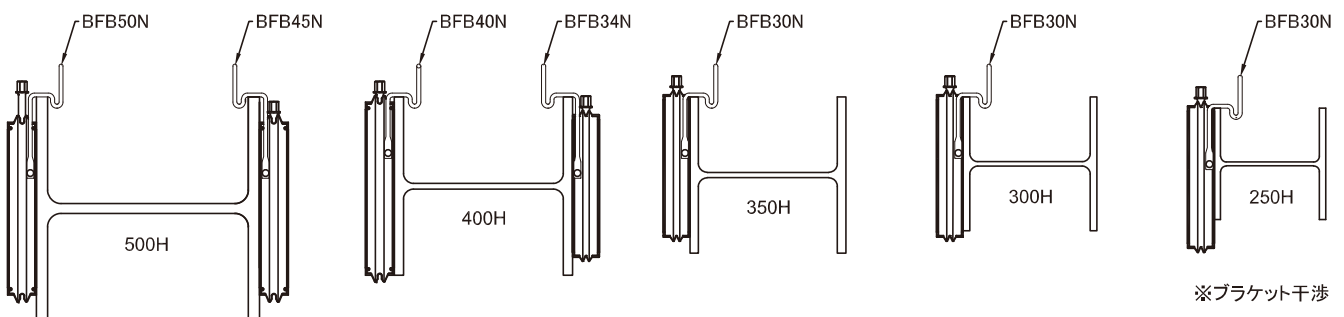

※ブラケット干渉

## 穴あきライナー

記号	A	B	C	D	E	F	G
適用する腹起	300H	350H	350H	350H	350H	350H/400H	350H/400H
型式	30BFN	35BFGM	35BFGM-HT	35BFMB	35BFMO	40BFH	40BFH-HT
形状	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 25mm</p>	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 25mm</p>
質量	0.9kg	1.4kg	2.1kg	1.0kg	0.9kg	1.2kg	2.0kg

記号	H	I	J	K	L	M	N
適用する腹起	400H	400H	400H	500H	500H	500H	500H
型式	40BFMM	40BFGM	40BFGM-HT	50BFH-HT	50BFGM-HT	50BFM-HT	50BFMM-HT
形状	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 15mm</p>	<p>t = 25mm</p>	<p>t = 25mm</p>	<p>t = 25mm</p>	<p>t = 25mm</p>	<p>t = 25mm</p>
質量	1.1kg	1.3kg	2.2kg	2.6kg	2.7kg	2.7kg	2.0kg