


## ブルマン金具

### LA型 (赤色)



|           |          |
|-----------|----------|
| 杭の摘要サイズ   | H300~400 |
| 質 量       | 4.9kg    |
| 材 質       | 鍛造品S45C  |
| ラ チ ェ ッ ト | 41       |
| 使 用 耐 力   | 120kN    |
| 安 全 耐 力   | 180kN    |

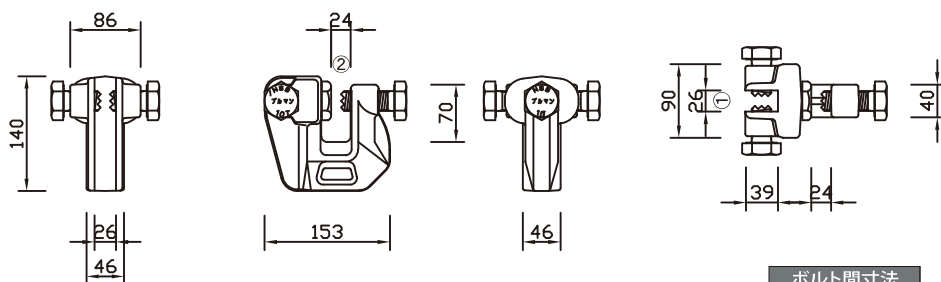


| ボルト間寸法  |
|---------|
| ① 0.0mm |
| ② 1.0mm |

### LB型 (赤色)



|           |          |
|-----------|----------|
| 杭の摘要サイズ   | H300~400 |
| 質 量       | 7.5kg    |
| 材 質       | SS41     |
| ラ チ ェ ッ ト | 41       |
| 使 用 耐 力   | 120kN    |
| 安 全 耐 力   | 180kN    |

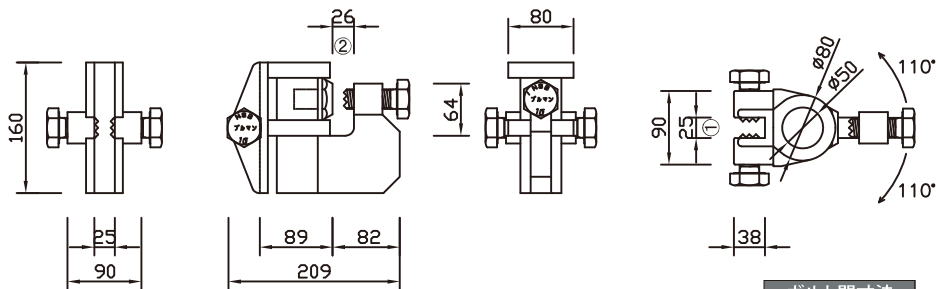


| ボルト間寸法  |
|---------|
| ① 0.0mm |
| ② 4.0mm |

### NT型 (赤色)



|           |          |
|-----------|----------|
| 杭の摘要サイズ   | H300~400 |
| 質 量       | 6.4kg    |
| 材 質       | 鍛造品S35C  |
| ラ チ ェ ッ ト | 41       |
| 使 用 耐 力   | 100kN    |
| 安 全 耐 力   | 150kN    |

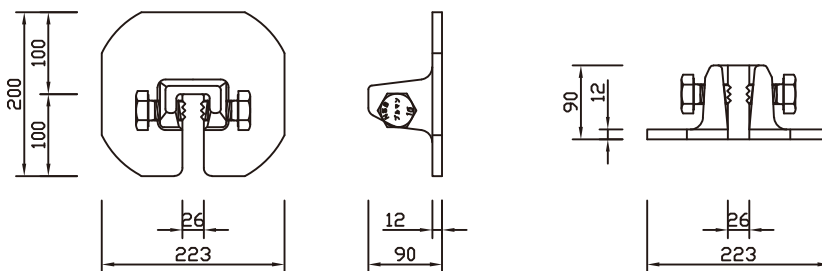


| ボルト間寸法 |
|--------|
| 0.0mm  |

### G型 (赤色)



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| クランプサイズ   | L100×100<br>[380×100] |
| 質 量       | 8.8kg                 |
| 材 質       | 鍛造品S45C               |
| ラ チ ェ ッ ト | 41                    |
| 使 用 耐 力   | 70kN                  |
| 安 全 耐 力   | 110kN                 |

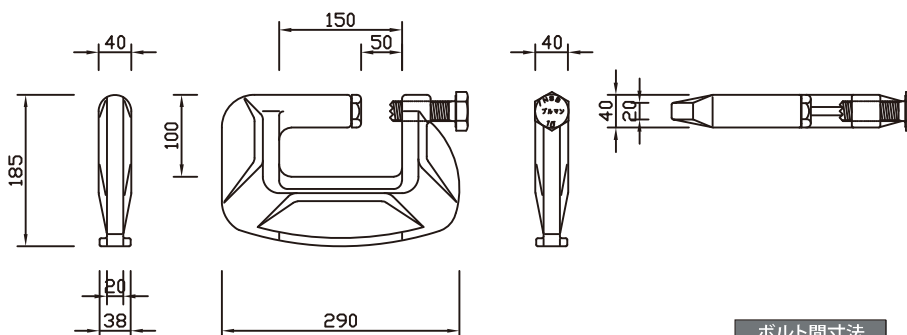


| ボルト間寸法 |
|--------|
| 13.8mm |


### S1型 (赤色)



|           |       |
|-----------|-------|
| クランプサイズ   | 12~24 |
| 質 量       | 6.4kg |
| 材 質       | STK41 |
| ラ チ ェ ッ ト | 41    |
| 使 用 耐 力   | 100kN |
| 安 全 耐 力   | 150kN |

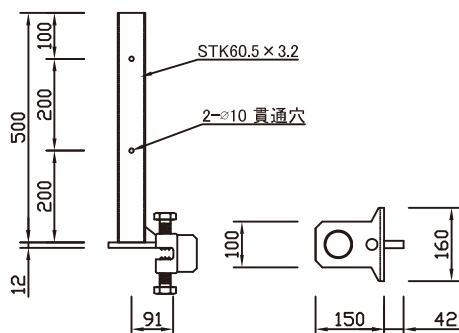

### トルクレンチ 41用

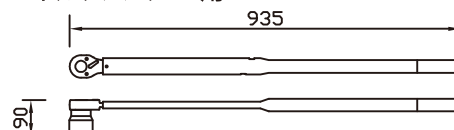

### トルクレンチ 19用



| ソケットサイズ | 41用    | 19用   |
|---------|--------|-------|
| 質 量     | 4.8kg  | 0.8kg |
| ト ル ク 値 | 300N・m | 60N・m |