


高出力プレロードジャッキ

復動ジャッキ




BP-40




BPG-40

BP-40

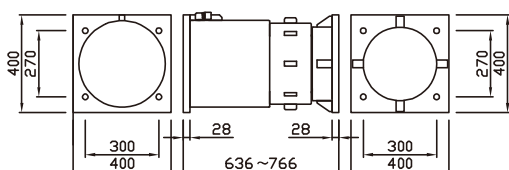


BPG-40

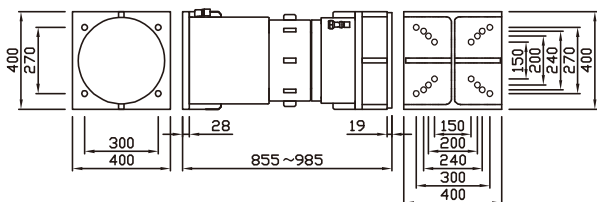


項 目	形式	BP-40	BPG-40
適用H鋼サイズ		400H	400H
耐 力	kN	6000	6000
常 用 出 力	kN	3000	3000
最 大 出 力	kN	4300	4300
受 圧 面 積	cm ²	428.8	428.8
ス ト ロ ー ク	mm	130	130
最 大 油 量	ℓ	5.6	5.6
荷 重 計 能 力	kN	—	5000
荷 重 計 受 圧 面 積	cm ²	—	490.9
最 小 寸 法	mm	636	855
ベ ー ス 板 厚	mm	28	19/28
ベース板穴 ピッチ	上部側	mm	150×150 200×200 240×240 270×300
	下部側	mm	270×300
質 量	kg	489	605

単動ジャッキ



BP-50

BP-50

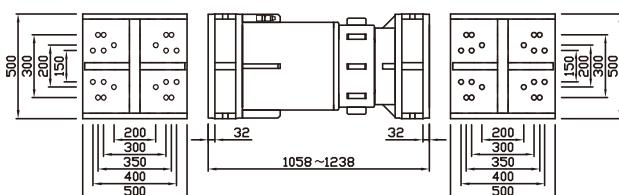

項 目		形式	BP-50	
適用H鋼サイズ			500H	
耐 力		kN	8000	
常 用 出 力		kN	5200	
最 大 出 力		kN	6000	
受 圧 面 積		cm ²	615.7	
ス ト ロ ー ク		mm	180	
最 大 油 量		ℓ	12.3	
荷 重 計 能 力		kN	6000	
荷 重 計 受 圧 面 積		cm ²	615.7	
最 小 寸 法		mm	1058	
ベ ー ス 板 厚		mm	32	
ベース板穴 ピッチ	上部側	mm	150×300	300×300
			150×400	300×400
			200×200	
	下部側	mm	150×300	300×300
150×400			300×400	
200×200				
質 量		kg	1070	