


ニューキリンジャッキ

ニューキリンジャッキ




項目	形式	NH-150	NH-250	NH-300
適用H鋼サイズ		300H	350H	400H
耐力	kN	1000	2000	2500
ストローク	mm	130	130	130
最小寸法	mm	755	800	620
ベース板厚	mm	22	25	19
ベース板穴 ピッチ	上部側	mm	150×150 150×200 200×200	200×200 270×300
		mm	150×150 150×200 200×200	200×200 270×300
	下部側	mm	150×150 150×200 200×200	200×200 270×300
		mm	150×150 150×200 200×200	200×200 270×300
質量	kg	170	260	410
適用挿入油圧ジャッキ		NB-10	NB-10 NB-20	SJ5-100AL SJ10-50AL NB-25
常用出力	kN	1000	1000 2000	500 1000 2500
受圧面積	cm ²	50.3	50.3 103.9	71.63 146.55 397.6
ストローク	mm	150	150 100	100 50 50(80)
最小寸法	mm	310	310 290	248 242 260
シリンダ外径	mm	127	127 185	134 192 285
質量	kg	27	27 60	12 26 110
必要幅調整材	枚	0	1 2	2 4 1
適用手動ポンプ		UP-22C	UP-22C UP-22C	P-4G P-4G P-4D


NH-150

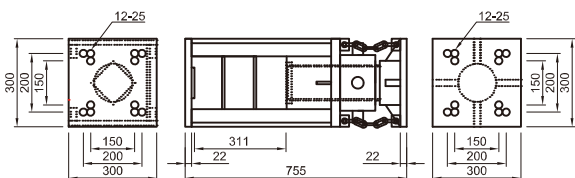

NH-250

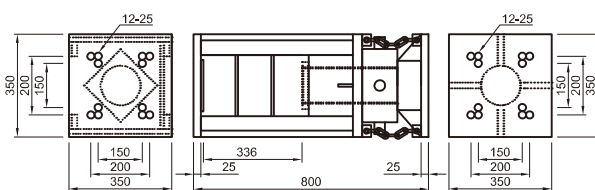


NH-300

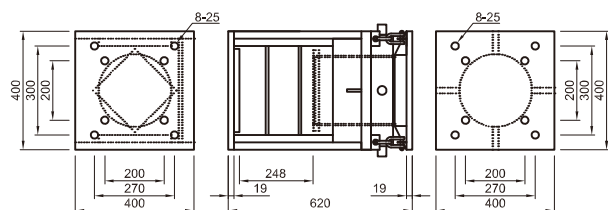


調整材

NCH35L 350H用



質量 1.9kg

NCH40L 400H用




質量 3.2kg


補助ピース

DP30 300H用 L=150
質量 35kg

ジャッキ側




切梁側




DP35 350H用 L=150
質量 50kg

ジャッキ側




切梁側




DP40 400H用 L=150
質量 75kg

ジャッキ側



切梁側



穴径はφ25