


ユニ・ブロック

ユニ・ブロック (鋼製裏込め材)

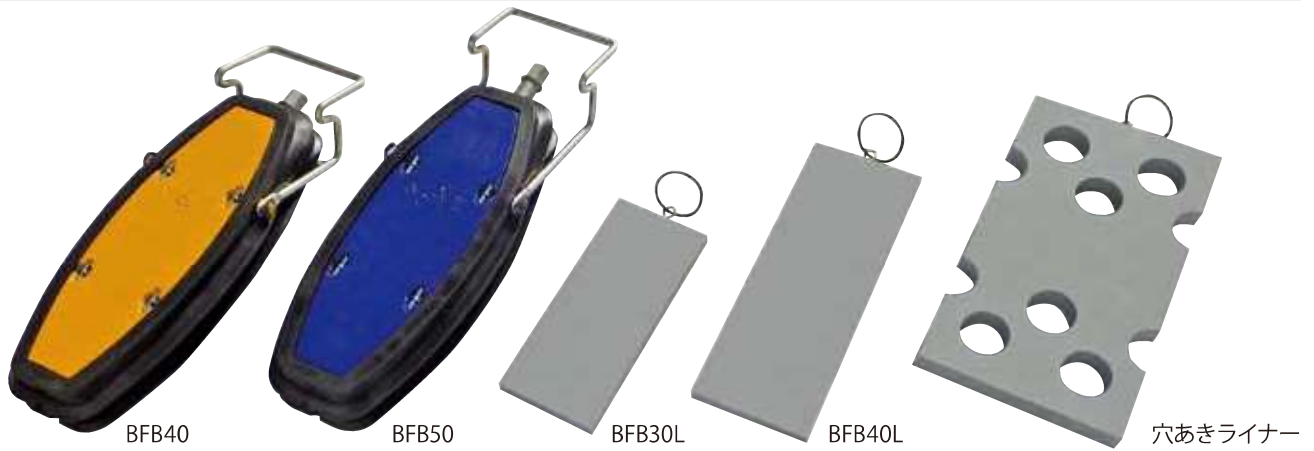

項 目	形式	BFB50N	BFB45N	BFB40N	BFB34N	BFB30N	BFB40L	BFB30L
適用する腹起		500H	500H	400H・500H	400H	250H～350H	400H・500H	250H～400H
適用ライナー		BFB40L	BFB40L	BFB40L	BFB30L	BFB30L	—	—
質 量	kg	14.0	13.6	13.6	9.5	9.5	0.9	0.6
寸法	長さ × 幅	mm	380×150	380×150	380×150	312×115	312×115	330×122
	厚さ(ストローク)	mm	75～115 (40)	75～115 (40)	75～115 (40)	70～100 (30)	70～100 (30)	15
	全長(含ハンドル)	mm	515	515	470	430	385	—
強度	許容荷重	kN	1000	1000	600	600	600	2200
	破断荷重	kN	1500以上	1500以上	900以上	720以上	720以上	2800
主要部材質		鋳鋼・高張力鋼(材質SCM435)					硬質塩化ビニール 圧縮降伏応力(7kN/cm ²)	

適用する腹起	BFB50N	BFB45N	BFB40N	BFB34N	BFB30N
250H					△
300H					○
350H					○
400H			○	○	
500H	○	○	△		

※ソケットサイズ22mm

