


ブルマン金具

LA型 (赤色)



杭の摘要サイズ	H300~400
質 量	4.9kg
材 質	鍛造品S45C
ラ チ ェ ッ ト	41
使 用 耐 力	120kN
安 全 耐 力	180kN

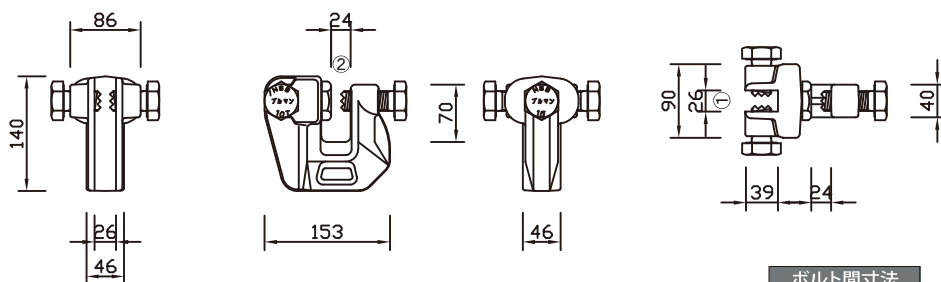


ボルト間寸法
① 0.0mm
② 1.0mm

LB型 (赤色)



杭の摘要サイズ	H300~400
質 量	7.5kg
材 質	SS41
ラ チ ェ ッ ト	41
使 用 耐 力	120kN
安 全 耐 力	180kN

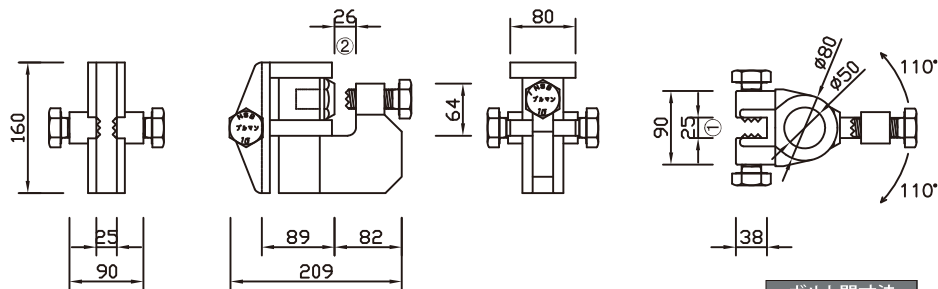


ボルト間寸法
① 0.0mm
② 4.0mm

NT型 (赤色)



杭の摘要サイズ	H300~400
質 量	6.4kg
材 質	鍛造品S35C
ラ チ ェ ッ ト	41
使 用 耐 力	100kN
安 全 耐 力	150kN

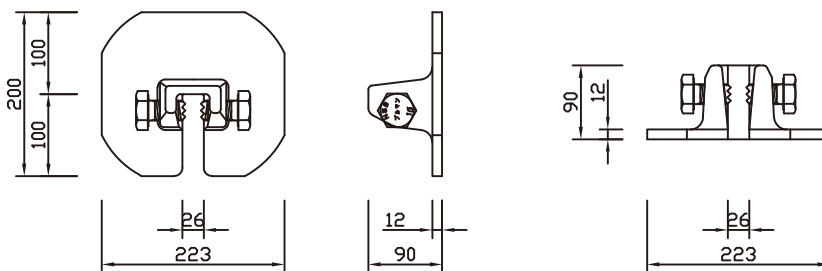


ボルト間寸法
0.0mm

G型 (赤色)



クランプサイズ	L100×100 [380×100]
質 量	8.8kg
材 質	鍛造品S45C
ラ チ ェ ッ ト	41
使 用 耐 力	70kN
安 全 耐 力	110kN

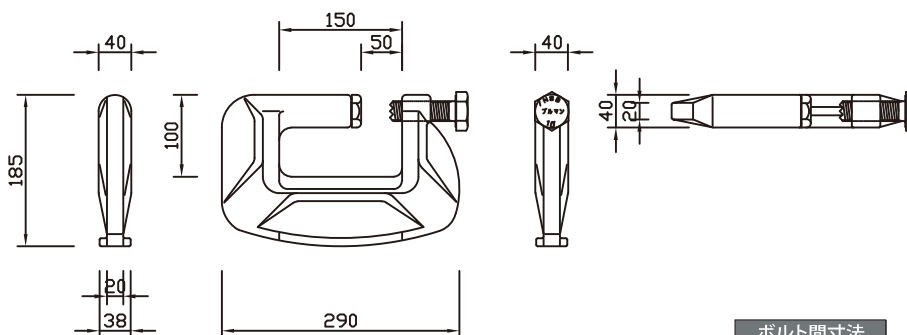


ボルト間寸法
13.8mm


S1型 (赤色)



クランプサイズ	12~24
質 量	6.4kg
材 質	STK41
ラ チ ェ ッ ト	41
使 用 耐 力	100kN
安 全 耐 力	150kN

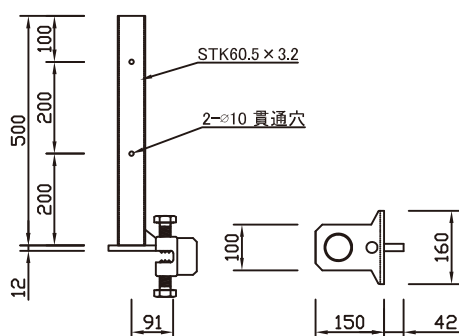

トルクレンチ 41用

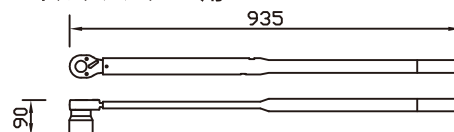

トルクレンチ 19用



ソケットサイズ	41用	19用
質 量	4.8kg	0.8kg
ト ル ク 値	300N・m	60N・m