


ブルマン金具使用注意事項

1. 締結部の清掃



接合部の砂埃や油の除去が必要。
異物が付着していると耐力が低下する
ため取り除いてから接合して下さい。

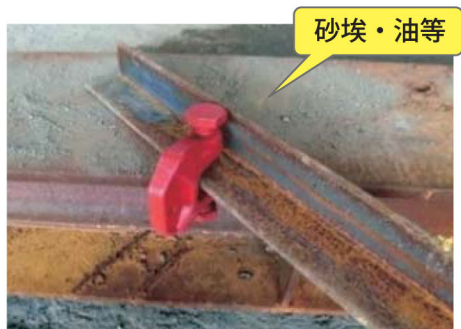

清掃後の接合

2. 取付方法



両ボルトのセンター締結




片側にボルトが偏りすぎです。
ボルトを3mm以上出して締結して
下さい。

3. 本締め



【ラチェットでの本締め】
専用トルクレンチ以外で
の本締めは厳禁です。

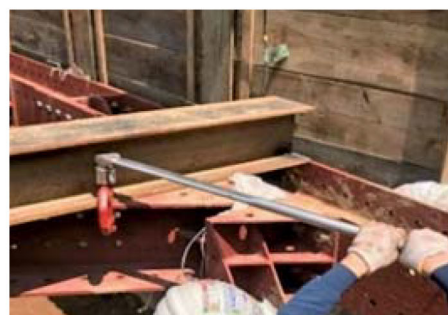

【専用トルクレンチでの本締め】
カチンと音がするまで締めて
下さい。

★施工時の締付トルク【300N・m】の徹底★