



ニューキリンジャッキ

ニューキリンジャッキ

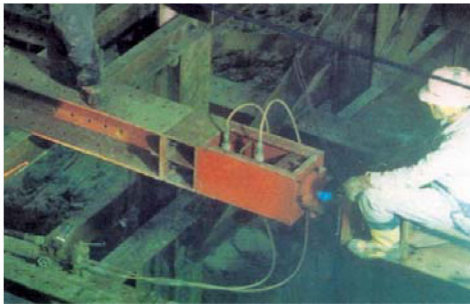


項 目		形式	NH-150	NH-250		NH-300		
適用H鋼サイズ			300H	350H		400H		
耐 力	kN	1000	2000		2500			
ス ト ロ ー ク	mm	130	130		130			
最 小 寸 法	mm	755	800		620			
ベ ー ス 板 厚	mm	22	25		19			
ベース板穴 ピッチ	上部側	mm	150×150	150×150		200×200		
			150×200	150×200		270×300		
			200×200	200×200				
	下部側	mm	150×150	150×150		200×200		
150×200			150×200		270×300			
200×200			200×200					
質 量	kg	170	260		410			
適用挿入油圧ジャッキ			NB-10	NB-10	NB-20	SJS-100AL	SJ10-50AL	NB-25
常 用 出 力	kN	1000	1000	2000	500	1000	2500	
受 圧 面 積	cm ²	50.3	50.3	103.9	71.63	146.55	397.6	
ス ト ロ ー ク	mm	150	150	100	100	50	50(80)	
最 小 寸 法	mm	310	310	290	248	242	260	
シ リ ン ダ 外 径	mm	127	127	185	134	192	285	
質 量	kg	27	27	60	12	26	110	
必 要 幅 調 整 材	枚	0	1	2	2	4	1	
適用手動ポンプ			UP-22C	UP-22C	UP-22C	P-4G	P-4G	P-4D


NH-150

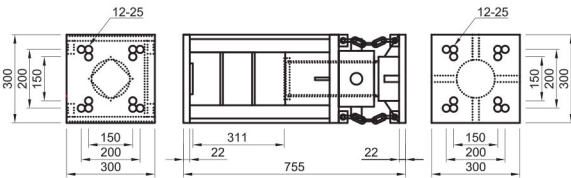

NH-250

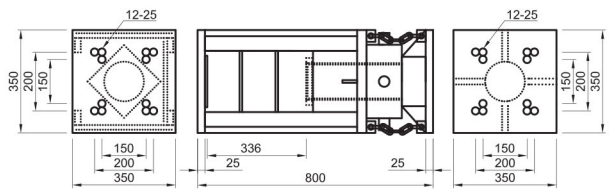


NH-300

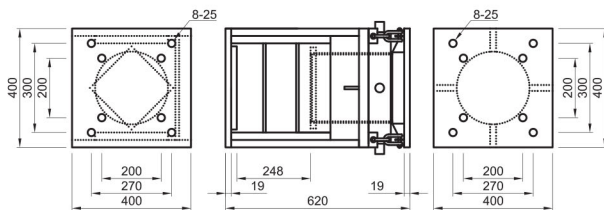


調整材

NCH35L 350H用



質量 1.9kg

NCH40L 400H用




質量 3.2kg


補助ピース

300H用 L=150
規格質量 35kg

ジャッキ側




切梁側




350H用 L=150
規格質量 50kg

ジャッキ側




切梁側




400H用 L=150
規格質量 75kg

ジャッキ側



切梁側



穴径はφ25