

物流機器ミニカタログ Vol.3

-Logistical equipment mini catalog-



nansin
Robust for Tomorrow

手押し台車 SILENT MASTER

- 2・・・DSK-101/101B/102
- 2・・・DSK-301/302
- 3-4・・・DSK-301B2各色/302B2各色
- 4・・・DSK-101B
- 5・・・DSK-104/104B
- 5・・・DSK-304/304B/304B2
- 5・・・DSK-306/306B
- 6・・・NCC-101B2

手押し台車 SONAE

- 7・・・DSK-R303B2

手押し台車 スチール台車

- 7・・・DX-111
- 7・・・DX-311

Carryno キャリーノ

- 8・・・CC-211K

手押し台車 軽量タイプ

- 8・・・LSK-201
- 8・・・LSK-211Y/211G/211R
- 8・・・LSK-311

樹脂平台車

- 9-10・・・PD-427-3SN/3SG
- 10・・・PD-403-2SN/2SE
- 11・・・PD-406-3N/3E/3SE

コーナー樹脂ドロー

- 11・・・PC-50-3N/3SE
- 10・・・PC-75-3N/3SE

合板平台車

- 12・・・WD-456/609-4

ハンドパレットトラック

- 13・・・HP20S/HP20L/HPL20S/HPM20S

テーブルリフト

- 13・・・BS15/BS25/BS50/BS75/BS30D/BS50D

ラスティパレット

- 14・・・【底板スチール】
RC-1C(A)/3C(A)/4C(A)/5C(A)/
6C(A)/7C(A)/1-45C(A)/5-45C(A)
RC-11C(A)/55C(A)
- 15・・・【底板樹脂】
RC-P-1C(A)/3C(A)/5C(A)/
RC-P-11C(A)/33C(A)/55C(A)
- 15・・・【観音扉付】KB-4C(A)/5C(A)
- 16・・・【中間棚】RS-1/3/4/5/6/7/11/33/55

6輪、4輪カート

- 16・・・SRC-M
- 16・・・HN-6R/HI-6R

重量搬送台車 Smove2000

- 17-18・・・Smove2001/2002/2003



手押し台車 SILENT MASTER

サイレントマスターシリーズ

SILENT MASTER

- 静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
- 動作の軽さは30%アップ(弊社従来比)
- 騒音環境基準値40dBをクリアした静かさ

DSK-101/101B/102

SILENT MASTER



DSK-101



DSK-102

品番	色	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-101	青	折り畳み	150	715 × 460	860	φ 100	-	10	グレーゴム
DSK-102	青	固定						9.3	

DSK-301/302

SILENT MASTER



DSK-301



DSK-302

品番	色	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-301	青	折り畳み	300	900 × 600	861	φ 125	-	15.3	グレーゴム
DSK-302	青	固定						14.5	

DSK-301B2

SILENT MASTER



DSK-301B2



DSK-R301B2
【SONAE】



DSK-301GB2



DSK-301YB2

CHECK !


製品紹介動画

You Tube ナンシンチャンネルにて公開



スペシャルブレーキ

安全、安心を追求した独自設計ブレーキ

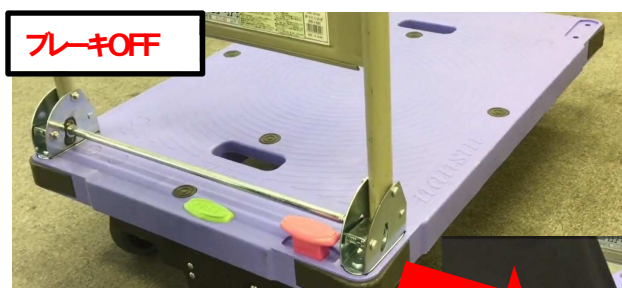

ブレーキのON・OFFを一目で確認できるため、ブレーキの掛け忘れを防止します。解除時の蹴り上げ動作なく、ボタン操作もらくらく。(特許第4616915号)



※ブレーキ無し台車使用時
少しの傾斜で動いてしまいます



確実にロック


車輪部のギア構造で確実に車輪の回転をロック。確実に台車が止まり**安全対策**になります。

nansin

【その他機能】



滑り止めパッド搭載
崩れを防止

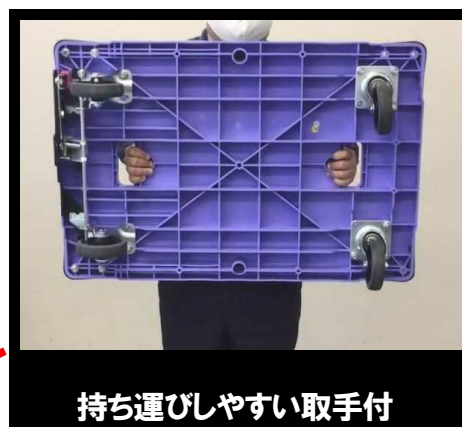

持ち運びしやすい取手付



コーナーバンパーで壁への傷を防止

品番	色	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-301B2	青	折り畳み	300	900 × 600	861	φ 125		16.9	グレーゴム
DSK-302B2	青	固定							
DSK-R301B2	赤	折り畳み							
DSK-R302B2	赤	固定							
DSK-301YB2	黄	折り畳み							
DSK-301GB2	緑	折り畳み							

DSK-101B

SILENT MASTER



DSK-101B

品番	色	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-101B	青	折り畳み	150	715 × 460	860	φ 100	フット	11.7	グレーゴム

2段台車

SILENT MASTER
nansin RS



DSK-104



DSK-104B



DSK-304



DSK-304B



DSK-304B2

品番	色	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	天板間 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-104	青	150	715 × 460	915	φ 100	484	－	14.5	グレーゴム
DSK-104B	青						フット	16.2	
DSK-304	青	300	900 × 600	991	φ 125	488	－	21.9	グレーゴム
DSK-304B	青						フット	24.2	
DSK-304B2	青						Special Brake	23.5	

※お客様での組立てとなります。

DSK-306/306B

SILENT MASTER
nansin RS



DSK-306



DSK-306B



■片側開き状態



■両側開き状態

品番	色	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-306	青	300	900 × 600	914	φ 125	－	25.2	グレーゴム
DSK-306B	青					フット	27.5	

※お客様での組立てとなります。

SILENT MASTER

NCC-101B2

SILENT MASTER




NCC-101B2

ウルティマラバー（グレーゴム）車輪



蓄積された技術とノウハウで開発された
特殊配合ゴム車輪を搭載
“衝撃吸収性”“静寂性”“操作感”に優れる。



黒ゴムが敬遠される場所
でも使用することが可能。

グレーゴムによりマーキングを防止

老舗キャスターメーカー独自の技術！！

スペシャルブレーキ

Special Brake

ボタンを踏むだけでラクラクブレーキ



ブレーキのON・OFFを一目で確認できるため、ブレーキの掛け忘れを防止します。ボタン操作もらくらく。(特許第4616915号)

狭い所への収納が可能



ハンドル折り畳み時に
フラットになるため、
狭い所へ収納を
することができます。

荷崩れ防止ガイド搭載



積載物が荷崩れ
するのを防止する
ため3ヶ所に
ガイドを搭載。

傾斜ハンドル



ハンドルに傾斜を
つけることで足元に
スペースが出来、押
しやすいです。

品番	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
NCC-101B2	150	720×460	920	100	Special Brake	7	グレーゴム



手押し台車 SONAE

相次ぐ災害にSONAEでおきたいこの1台

DSK-R303B2 パイプ付

SILENT MASTER



DSK-R303B2



CC-211K 10台積載可能
※CC-211K詳細は7ページ参照



品番	色	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DSK-R303B2	赤	300	900×600	861	φ125		20.5	グレーゴム

※固定ハンドルタイプのみ販売となります。
※お客様での組立てとなります。



手押し台車 スチール台車

DX-111/311



DX-111



DX-311

品番	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
DX-111	折り畳み	150	726×470	820	φ100	—	10	エラストマー
DX-311		300	910×610	870	φ125	—	19.1	ゴム



Carryno キャリーノ

CC-211K




CC-211K

ハンドル収納



ハンドルが天板内に収納可能。
狭いスペースにも収納することが出来ます。

傾斜ハンドル



ハンドルに傾斜をつけることで
足元にスペースが出来て、
押しやすい設計です。

品番	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
CC-211K	100	600×390	820	φ75	-	4.5	エラストマー



手押し台車 軽量タイプ

LSK-201/201K

SILENT MASTER



LSK-201

品番	色	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
LSK-201	青	折り畳み	120	600×400	775	φ100	-	6.5	ゴム

LSK-211Y/211G/211R/311



LSK-211Y



LSK-211G



LSK-211R



LSK-311

品番	色	ハンドル	積載荷重 (kg)	サイズ (mm)	ハンドル高 (mm)	車輪径 (mm)	ストッパー	自重 (kg)	車輪材質
LSK-211Y	黄	折り畳み	120	600×400	775	φ100	-	6	エラストマー
LSK-211G	緑								
LSK-211R	橙								
LSK-311	緑		220	900×600	858	φ125	-	11.5	エラストマー



樹脂平台車

PD-427-3SN/3SG



PD-427-3SN
【ナイロン車輪】



PD-427-3SG
【ゴム車輪】

積載物に合わせてガイドの位置を調整可能



3段階でガイドを差し込む位置を調節出来ます。

様々なサイズのコンテナに使用可能です。



折り畳みコンテナ
75L



ばんじゅう
約17L




大型ばんじゅう
約32.7L

POINT

コンテナ、ばんじゅうを重ねた際に下段からの荷崩れを防止します。

縦横連結が可能



POINT

連結させることで長尺物の運搬も可能になります。
こぼれ止めで搬送も安定します。

優れたスタッキング性能



簡単に積み上げることが可能

従来品よりスピーディーに重ねられます



従来品比約2.5倍の速さで重ねられます。

製品紹介動画
You Tube ナンシンチャンネル
にて公開中



軽量構造



天板をメッシュ構造にすることにより

自重3.5kgを実現



段積時のグラつきが無く、
しっかり固定されるので
ラクラク搬送出来ます。

選べる車輪 2種類



ナイロン車輪

硬度が高く、平坦な道に向く
防水性、耐油性に優れる。



ゴム車輪


弾力に富み、多少の凹凸を
苦にしない。耐油性が無い。

品番	サイズ (mm)	積載荷重 (kg)	床面高 (mm)	キャスター車 輪径(mm)	車輪材質
PD-427-3SN	680 × 420	100	120	φ 75	ナイロン (微音)
PD-427-3SG					ゴム (微音)

※PD-403、PD-406との連結は出来ません。


※微音キャスター仕様で走行音が静かで従来キャスターよりスムーズに走行します。

PD-406-3N/3E/3SE

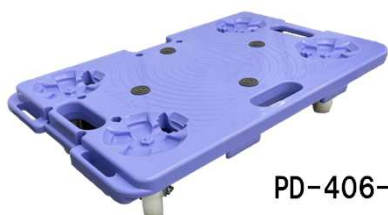

PD-406-3N

車輪がガッツリ収まる構造の為段
積みした時の安定感が従来品比
べて高いです。



■段積み



■横連結



■縦連結

選べる車輪 2種類

■ナイロン車輪

硬度が高く、平坦な道に向く。防水性、耐油性に優れる。

■エラストマー車輪

硬度が低く、衝撃吸収性、静寂性に優れる。

品番	サイズ (mm)	積載荷重 (kg)	床面高 (mm)	キャスター車 輪径(mm)	車輪材質
PD-406-3N	600 × 400	150	120	φ 75	ナイロン
PD-406-3E					エラストマー
PD-406-3SE					エラストマー (微音)

※PD-403、PD-427との連結は出来ません。

※3SE (エラストマー) は微音キャスター仕様で走行音が静かでよりスムーズに走行します。

PD-403-2SE/2SN

連結

スタッキング

軽量化

優れた操作性

を追求した平台車



PD-403-2SN



PD-403-2SE



■平積み



■スライド積み



■横連結
※縦連結不可



■クロス積み

品番	サイズ (mm)	積載荷重 (kg)	床面高 (mm)	キャスター 車輪径(mm)	車輪材質
PD-403-2SN	416 × 277	120	80	φ 50	ナイロン (微音)
PD-403-2SE					エラストマー (微音)

※PD-406、PD-427との連結は出来ません。

※微音キャスター仕様で走行音が静かで従来キャスターよりスムーズに走行します。

選べる車輪 2種類



ナイロン車輪



エラストマー車輪

※車輪材質特性 P10参照

コーナー樹脂ドリー



PC-50-3N

【50Lコンテナ対応:P13選定表参照】



PC-75-3SE

【75Lコンテナ対応:P13選定表参照】



品番	外寸 (mm)	内寸 (mm)	荷重 (kg)	キャスター 車輪径(mm)	車輪材質		
PC-50-3N	557×394	539×376	150	φ 75	ナイロン		
PC-50-3SE					エラストマー (微音)		
PC-75-3N	678×468	660×450					ナイロン
PC-75-3SE					エラストマー (微音)		

選べる車輪 2種類



ナイロン車輪



エラストマー車輪

※車輪材質特性 P10参照

※3SE (エラストマー) は微音キャスター仕様で走行音が静かでよりスムーズに走行します。

コーナーの樹脂素材が追突時の衝撃を緩和します

オーダーメイドドーリー

下記の情報をお教え下さい。

①本体材質

ステンレス、スチール、アルミ

②外寸・内寸

※Z型ドーリーも可能です。

③アングル寸法

(例：30×30×3t (mm))

④キャスター種類


金具：スチール or ステンレス

車輪材質：ゴム、ナイロン等

車輪径

⑤積載荷重

⑥補強の有無、入れ方



Z型ドーリー

合板平台車



WD-456



WD-609-4


品番	サイズ (mm)	板厚 (t)	荷重 (kg)	車輪径 (mm)	車輪材質
WD-456	600×450	17	150	φ75	エラストマー
WD-609-4	900×600	20	200	φ100	エラストマー

※特注寸法も対応可能です。お問い合わせください。

POINT

ノーマーキング車輪標準搭載

ナンスインの合板台車はエラストマー車輪、ナイロン車輪を採用することによりゴムによる黒マーキングを防止できます。

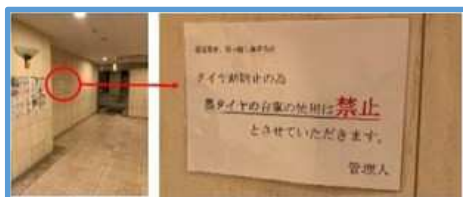

ハンドパレットトラック


HP20S



HPL20S





HPM10S




品番	耐荷重 (kg)	最高位/最低位 (H1/H2mm)	フォーク(mm)				A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	自重 (kg)	ステアリング ホイール径	ロード ホイール径	ステアリング 車輪	ロード 車輪	本体色
			長さD1	長さD2	長さD3	ツメ間隔								
HP20S	1500	200/85	1150	540	160	220	850	977	75	200	80	ウレタン	ウレタン	黄
HP20L	1500	200/85	1220	680	160	360	920	1047	78	200	80	ウレタン	ウレタン	黄
HPL20S	1500	170/55	1150	540	160	220	850	977	72	180	51	ウレタン	ウレタン	黄
HPM10S	1000	96/36	1150	540	160	220	846	952.5	70	140	31	ウレタン	スチール	黄

※車上渡しとなります。




【ご使用いただけるパレット】

①単面形




・H:最低位+10mm以上のものをご使用下さい。

②片面使用形



・H:最低位+10mm以上のものをご使用下さい。
 ・L:170mm以上のものをご使用下さい。
 ・L1、L2が下記のどちらかの寸法に適合するものをご使用下さい。L
 1:B寸法と同じ寸法のもの
 L2:A寸法以下のもの

③両面使用形



・H:最低位+10mm以上のものをご使用下さい。
 ・L2:A寸法以下のもの

テーブルリフト



BS15



BS25



BS50



BS50D

品番	耐荷重 (kg)	テーブル (mm)	テーブル高 (mm)	ハンドル高 (mm)	外寸 (mm)	車輪径 (mm)	自重 (kg)
BS15	150	700×450	255-760	1000	450×950	100	41
BS25	250	830×500	315-910	1100	500×1010	130	78
BS50	500	1010×520	430-1000	1130	520×1158	150	118
BS75	750	1010×520	432-1000	1130	520×1260	150	120
BS30D	300	1010×520	435-1585	1130	520×1260	150	150
BS50D	500	1010×520	435-1585	1130	520×1260	150	168


※車上渡しとなります。

ラスティパレット

底板：スチール

※特注対応も可能です。
別途お問い合わせください。

《キャスター仕様》

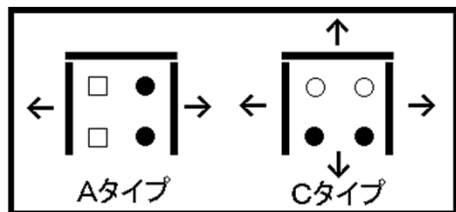

※通常は、Cタイプでの出荷となります。

＜Aタイプ＞

●2輪自在ストッパー付

□2輪固定

＜Cタイプ＞

●2輪自在ストッパー付

○2輪自在



RC-5C



RC-55C



■防塵カバー・保冷カバー
取扱いございます。

■NEW

抗ウィルスカバー
取扱開始致しました。



ネスティング時

品番	色	積載荷重 (kg)	外寸法(mm) 開口(W)×奥行き(L)×全高(H)	内寸法(mm) 開口(W)×奥行き(L)×全高(H)	自重(kg)
RC-1C	グリーン	500	800×600×1700	730×540×1470	約39.5
RC-3C			850×650×1700	780×590×1470	約42
RC-4C			950×800×1700	880×740×1470	約47.5
RC-5C			1100×800×1700	1030×740×1470	約50
RC-6C			1000×800×1700	930×740×1470	約48.5
RC-7C			1100×1100×1700	1030×1040×1470	約59
RC-1-45C			800×600×1450	730×540×1220	約37
RC-5-45C			1100×800×1450	1030×740×1220	約47
RC-11C	アイボリー		800×600×1700	730×540×1470	約39.5
RC-55C			1100×800×1700	1030×740×1470	約50

※ラスティパレット(底板スチール)にはゴムベルト1本、黒板(無地)が付属されております。


※車上渡し、梱包無しとさせていただきます。

底板：樹脂



RC-P-5C

《キャスター仕様》

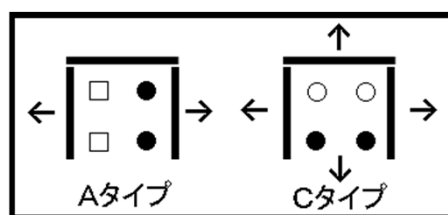

＜Aタイプ＞

- 2輪自在ストッパー付
- 2輪固定

＜Cタイプ＞

- 2輪自在ストッパー付
- 2輪自在

※通常は、Cタイプでの出荷となります。

品番	色	積載荷重 (kg)	外寸法(mm) 開口(W)×奥行き(L)×全高(H)	内寸法(mm) 開口(W)×奥行き(L)×全高(H)	自重(kg)	旧品番
RC-P-1C	グリーン	500	800×600×1700	730×540×1463	約36.5	RC-P-11C
RC-P-3C			850×650×1700	780×590×1463	約37	RC-P-33C
RC-P-5C			1100×800×1700	1030×740×1463	約45	RC-P-55C
RC-P-11C	アイボリー		800×600×1700	730×540×1463	約36.5	RC-P-11C IV
RC-P-33C			850×650×1700	780×590×1463	約37	RC-P-33C IV
RC-P-55C			1100×800×1700	1030×740×1463	約45	RC-P-55C IV

※ラスティパレット(底板樹脂)にはゴムベルト1本、黑板(無地)が付属されております。

※車上渡し、梱包無し、返品不可とさせていただきます。

観音扉付



KB-5C



品番	色	積載荷重 (kg)	外寸法(mm) 開口(W)×奥行き(L)×全高(H)	内寸法(mm) 開口(W)×奥行き(L)×全高(H)	自重(kg)
KB-4C	グリーン	500	950×800×1700	880×740×1470	約59
KB-5C			1100×800×1700	1030×740×1470	約61

※ラスティパレット(観音扉付)には黑板(無地)が付属されております。

※車上渡し、梱包無しとさせていただきます。

ラスティパレット 中間棚 (スチール)



RS-5



RS-55

品番	色	積載荷重 (kg)	外寸法 (mm) 開口 (W) × 奥行き (L)	適合機種
RS-1	グリーン	100	720 × 550	RC-1, RC-P-1, RC-1-45C
RS-3			770 × 600	RC-3, RC-P-3
RS-4			870 × 750	RC-4, KB-4
RS-5			1020 × 750	RC-5, RC-P-5, KB-5, RC-5-45C
RS-6			920 × 750	RC-6
RS-7			1020 × 1050	RC-7
RS-11	アイボリー		720 × 550	RC-11, RC-P-11
RS-33			770 × 600	RC-P-33
RS-55			1020 × 750	RC-55, RC-P-55

※1台につき3枚まで使用可能です。

※車上渡し、梱包無しとさせていただきます。

4輪カート

品番	SRC-M
外寸 (W×D×H) mm	1030 × 480 × 1650
内寸 (W×D×H) mm	925 × 480 × 1357
積載荷重 (kg)	300
キャスター	2輪自在固定変換、2輪自在SP付 (φ125グレーゴム車輪)
自重 (kg)	約30



自在固定変換装置搭載

ペダルを踏むだけで自在・固定が切替出来、直進性、小回り性を兼ね揃えております。



※ネスティング可能



※中間棚を背面ガードとして使用可能。

オプション品

■中間棚【SRC-M用】

背面ガードとしても使用出来ます。

6輪カート

品番	HN-6R (ネスティングタイプ)	HI-6R (抜き差しタイプ)
外寸 (W×D×H) mm	1285 × 425 × 1585	1267 × 420 × 1500
内寸 (W×D×H) mm	1125 × 425 × 1330	1145 × 420 × 1282
積載荷重 (kg)	300	500
ストッパー	ペダル式ブレーキ搭載	
キャスター	4輪自在 (φ100ゴム車輪) 中央部: 2輪固定 (φ125ゴム車輪)	
自重 (kg)	約40	約32



HN-6R ※ネスティング可能



HI-6R ※スタッキング可能

ペダル式ブレーキ搭載



大型のブレーキペダルなので、ON/OFFの解除がしやすく、安全性も向上しています。



HI-6R



・両サイドからピッキング作業が可能。
・狭い場所での搬送にも最適



オプション品

■中間棚

ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。



ベースの上に中間棚をスタッキングでき、スムーズに回収できます ※HI-6R

■看板

社名や荷物の種類、チェック用のシートなど分かりやすく掲示できます。看板の印刷も別途承ります。





重量搬送台車 Smove-2000



Smove-2001



Smove-2002

メッシュパレット積載用



Smove-2003

プラスチックパレット積載用

品番	キャスター	積載重量 (kg)	荷台サイズ (mm)	荷台高さ (mm)	ハンドル高 (mm)	自重 (kg)	適用
Smove-2001-4	φ150×4輪	800	1415×750	286	1019	65	
Smove-2001-6※	φ150×6輪	1000	1415×750	286	1019	79	
Smove-2002-4	φ150×4輪	800	1409×734	444	1019	73	メッシュパレット 1000×800 1200×1000
Smove-2002-6※	φ150×6輪	1000	1409×734	444	1019	87	
Smove-2003-4	φ150×4輪	800	1443×1190	371	1019	94	プラスチックパレット 1100×1100 1200×1000
Smove-2003-6※	φ150×6輪	1000	1443×1190	371	1019	108	

※受注生産品

ハンドル収納



抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納可能。
保管・運用を省スペース化できます。

ナンシンロック標準搭載




スプリングクッションにより路面をグリップ。
ロック、リリースの際に製品に衝撃を与えません。
ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、
操作が安全、確実に行えます。



回転抵抗
40%減

ダウンタイム削減

転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。
キャスターのスプリング効果による荷重分散により
驚きの操作性を実現しました。

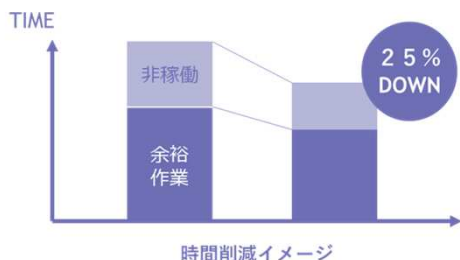

操作性

大手運送会社で導入効果の計測を実施。
空台車や空パレットを運搬する余裕作業、
手待ちなどの非稼働を効率化することで、
作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。

バリエーション

様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。
積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。



ESG/SDGsへの貢献



女性やシニア層の作業員を
重筋労働から解放します



必要な牽引力の低下は
自動搬送装置の電力削減を実現します



騒音や振動を抑え、安心で安全な
職場づくりを支援します



消費電力の低下は
CO2排出削減に貢献します

2024年問題への貢献

働き方改革法案によるドライバーの拘束時間短縮のため、荷主は配送距離と量、
業務時間の使い方を見直す必要があります。
当社のキャスターや台車・ドリーなど、ドライバーの負担軽減や作業効率化を図り、
2024年問題の対応策にお役立ていただければ幸いです。



■株式会社ナンシン

■本社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-17-4 JPR人形町ビル
TEL:03-6892-3010(代表) FAX:03-6892-3022

■大阪支店

〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津1-9-23
TEL:06-6972-5951(代表) FAX:06-6974-2269

■名古屋支店

〒460-0024名古屋市中区正木4-8-7 れんが橋ビル3F
TEL:052-887-0340(代表) FAX:052-887-0343

■九州支店

〒812-0016 福岡県博多市博多区博多駅南4-13-21
TEL:092-686-2001(代表) FAX:092-474-6669

■千葉ニュータウン工場

〒270-2331 千葉県印西市みどり台1-2-1

■海外拠点

中国:南星物流器械(蘇州)有限公司
マレーシア:NANSIN (MALAYSIA) SDN.BHD.



<https://www.nansin.co.jp>

nansin