

# ～簡単リモコン化システム～ RCノード…スタンドアロン通信仕様


特徴

- ・親機・子機はアドレス設定で簡単設定。
- ・入出力接点各4ch搭載。出力はリレー接点にてAC200V-5Aを確保。
- ・親機からの信号を子機で同期。最大99台まで通信可能。
- ・子機3台は、IN各チャンネルがOUTに同期、OUTをどこからでも操作可能。
- ・各ノード間でマルチホップ(中継)機能により、単独通信距離の5～10倍の距離でも通信可能。
- ・マイクロUSB仕様のモバイルバッテリーによる電源供給にて、携帯が可能。


※全ての子機は親機に同期



※正面スイッチでの操作も可能

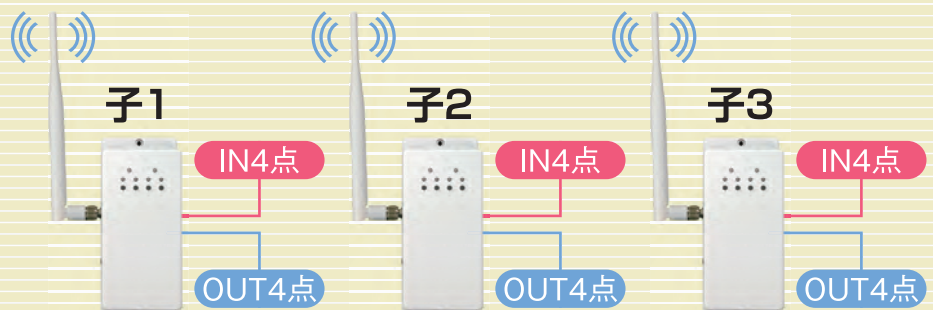

※親、子1～3はIN信号で、OUTの状態変更が可能

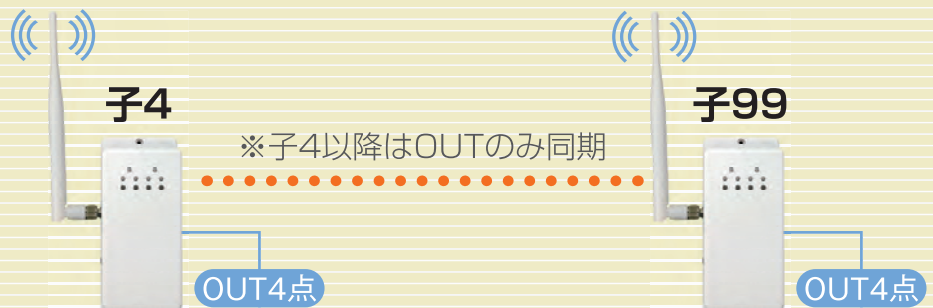

※子4以降はOUTのみ同期