


## 特 長

- 複雑なシステムをさげ、簡単で手軽なシステムで清浄快適空間の実現ができます。
- $0.01\ \mu\text{m}$ の微粒子まで捕集する高性能集じんセル（スーパーサイレントセル）を採用。
- $22.7\ \text{Pa}$ の低圧損。空調機的能力低下を防ぎます。
- リターンダクト方式、リターンオープン方式のいずれにも対応できます。
- 高さが $380\ \text{mm}$ 以下のため天井ふところの低い場所にも設置できます。
- 空調機との接続にはキャンバスダクトを使用するため取付上の自由度が高く施工が簡単です。
- 取付けられた空調機からの運転信号と連動して使用することができます。（連動運転用リレーは別途手配ください）

## ご使用上の注意事項


- メンテナンスのため、点検口（ $450\ \text{mm} \times 450\ \text{mm}$ ）を設けてください。
- 取付けは集じんセル、プレフィルタが取り出せるよう壁面から $650\ \text{mm}$ 以上、および電装ボックスの開放時 $140^\circ$ 以上のスペースを確保してください。
- 空気清浄装置のアース端子にD種接地工事を施してください。

## 設 置 例

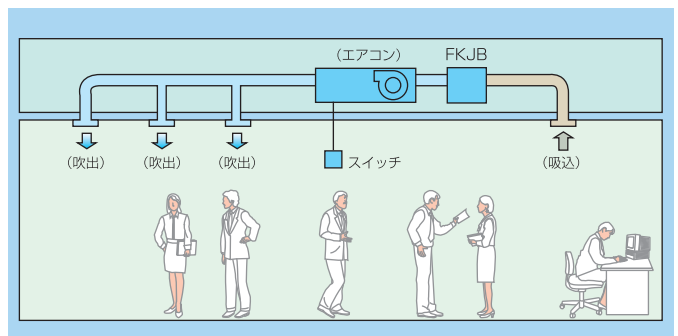

## リターンダクト方式 リターンオープン方式のいずれにも対応

### ■リターンダクト方式



### ■リターンオープン方式

