

臭いの種類と脱臭効果

種類	主な悪臭物質	代表的な臭い	脱臭効果
脂肪酸	ノルマル酪酸 イソ吉草酸 酢酸	汗・体臭 汗・体臭 酸臭	◎
窒素化合物	アンモニア トリメチルアミン	し尿臭 腐った魚臭	◎
硫黄化合物	硫化水素 メチルメルカプタン 硫化メチル	腐った卵臭 腐った玉ねぎ臭 腐ったキャベツ臭	◎
ケトン アルデヒド類	アセトアルデヒド イソブタノール	催涙性刺激臭 焦げ臭	○
炭化水素	トルエン キシレン スチレン	ガソリン臭 ガソリン臭 ガス臭	○

臭気のある場所

◎：臭気のある場所

業種	オフィス	病室	老健・老人ホーム	その他
場所	喫煙スペース リフレッシュルーム	病室 診察室 待合室 ホール 廊下	汚物処理 検尿室 居室 ホール 廊下 トイレ	汚物処理 オフィス ホテル 一般店舗
発生源				
汗・体臭	◎	◎	◎	◎
し尿臭			◎	◎
腐敗臭			◎	◎
タバコ臭	◎	◎	◎	◎

抗菌効果

	大腸菌	黄色ブドウ球菌
初発菌数	440,000	370,000
24時間後の菌数	10未満	10未満

フィルム密着法 試供品：大腸菌、黄色ブドウ球菌（CFU/枚）


※試験期間

（社）東京都食品衛生協会

東京食品技術研究所

試験検査成績書 食第X00514号

洗浄方法

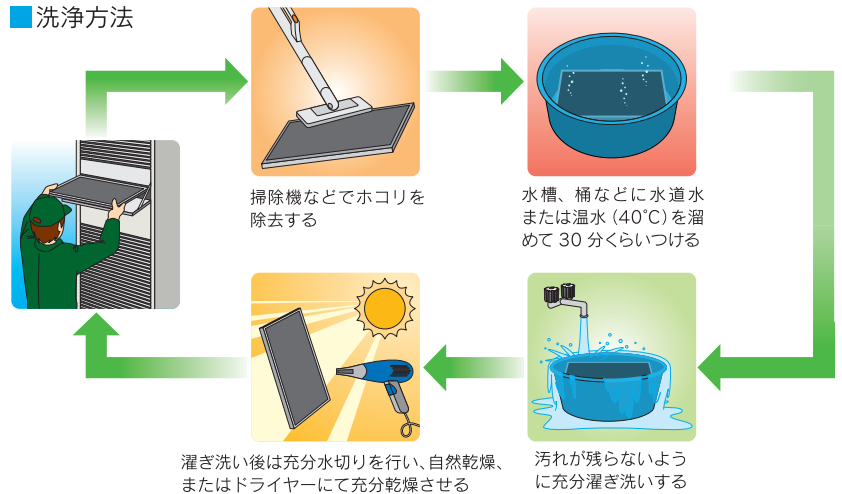

※洗浄時期は使用状況によって異なりますが、6ヶ月～1年が目安です。

※約3年に1回（取り換え）が必要です。

※塩素系ガスの発生する環境で使用した場合、フィルタが変形する恐れがありますので使用できません。

活性炭フィルタ

CF-1/ 3/4




室内の生活臭を活性炭の力で脱臭！

活性炭フィルタは、活性炭の微細孔により臭気分子を吸着。
室内などに発生する生活臭の除去に大きな効果を発揮します。

適応機種

- ▶ FJ110/220/330/400/450Eシリーズ（標準装備）
- ▶ FJV400E
- ▶ FJ250B/F75B（標準装備）
- ▶ FJ256A（標準装備）
- ▶ FJY200Eシリーズ（標準装備）



- ・本フィルタは、水や洗剤による洗浄はできません。
- ・交換の目安：6ヶ月～1年



使用上の制限について

本製品は、下記のような環境には設置しないでください。

- 可燃性粉じんのある場所
- 導電性粉じんのある場所
- 引火性ガスが発生する場所
- 油煙が発生する場所
- 屋外または同等の場所
- 水などの液体がかかる恐れのある場所



●電子式エアクリーナは初期の性能を永く維持していただくためにメンテナンスが必要です。弊社販売員にご相談ください。



株式会社 J.G.コーポレーション

http://www.jgco.co.jp

本社	東京都港区港南2-12-26 港南パークビル7F	〒108-0075	TEL 03-5769-3033	FAX 03-5769-3025
北海道営業所	北海道札幌市西区八軒十条東4-1-31	〒063-0870	TEL 011-737-5441	FAX 011-737-6043
東北営業所	宮城県仙台市宮城野区福室字県道前85	〒983-0005	TEL 022-388-6747	FAX 022-388-6825
名古屋営業所	愛知県愛知郡長久手町熊田302	〒480-1144	TEL 0561-63-3702	FAX 0561-63-3703
大阪営業所	大阪府吹田市広芝町16-23	〒564-0052	TEL 06-6388-8018	FAX 06-6388-8038
広島営業所	広島県広島市安佐南区祇園3-7-15	〒731-0138	TEL 082-850-2611	FAX 082-850-2633
九州営業所	福岡県福岡市東区松香台1-7-34	〒813-0004	TEL 092-673-0102	FAX 092-673-1527

●このカタログに記載の仕様はお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

特約店