

powered by TURNED

光触媒 除菌・脱臭機

ターンド・ケイ KL-W02

50%
性能UP!

24畳用タイプ
※KL-W01 との比較



新しい光触媒デバイス誕生。

Performance Comparison

— ユーザー目線の機能設計


性能比較

50%性能 UP! KL-W01 比較	光触媒分解力	ニオイ 50%カット時間 (アセトアルデヒド)	適応空間*
KL-W01	100%	約 9 分	約 16 畳
NEW KL-W02	150%	約 6 分	約 24 畳

※試験空間であり、実用空間での試験結果ではありません。光触媒分解力とは風量 × 分解性能の指数のことです。

Result

— 光触媒フィルターがあらゆる有機物を分解

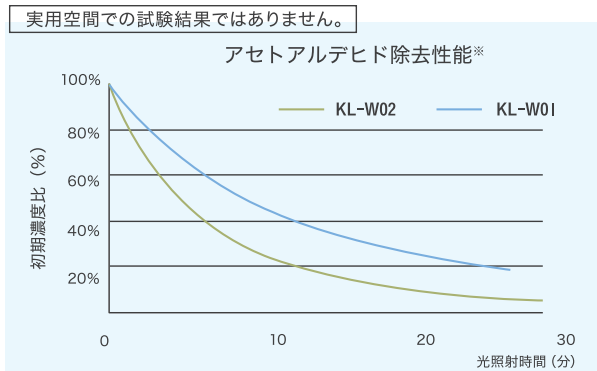


※ 評価空間：1㎡ (カルテック社) 測定：ガステック製検知管92L 初期濃度：6.25ppm

Technology

— カルテックの光触媒テクノロジー

驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター

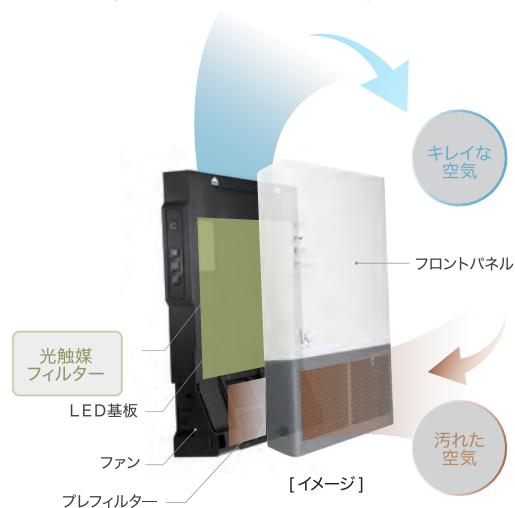

Check!

おすすめ利用シーン

ホテル客室・病室 | オフィス・会議室 | 飲食店 | 理容・美容室 | 共有スペースなど