


型式名

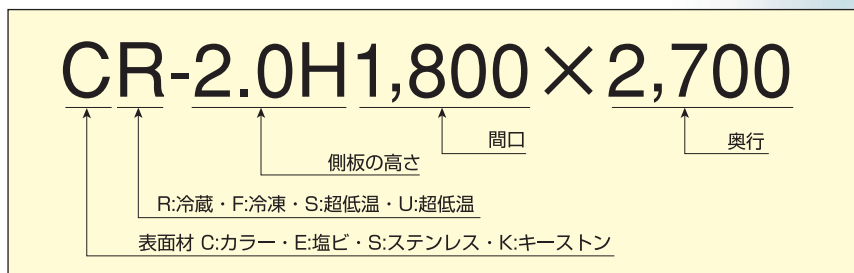

表面材仕様

表面材	カラー鋼板	塩ビ鋼板	ステンレス	亜鉛メッキ鋼板 (キーストン用)
原 板	亜鉛メッキ鋼板	亜鉛メッキ鋼板	SUS304	亜鉛メッキ鋼板
壁膜・仕上	ポリエステル樹脂 20μ	塩化ビニールシート 150μ(エンボス加工)	No.4仕上げ 裏面塗装 エポキシ樹脂6μ	亜鉛メッキ鋼板
塗膜条件	2コート2ペーク	ラミネート法		
板 厚	0.4mm	0.4mm	0.5mm	0.5mm
色 調	アイボリー マンセル記号 5Y-7.5/1	アイボリー マンセル記号 5.2Y-7.9/1.3	ステンレス色	シルバー

部品仕様

部品名	メーカー名	型 式	仕 様
ラッチ	タキゲン	FA-772	鍵付 アルミ合金抗菌焼付塗装 シルバー
ラッチ受け	タキゲン	FA-772S-2	アルミ合金抗菌焼付塗装 シルバー
ヒンジ	タキゲン	FB-744	アルミ合金抗菌焼付塗装 シルバー
安全押し棒	タキゲン	FC-702B	ポリカーボネイト グラスファイバー
小扉ラッチ	タキゲン	FA-616	亜鉛合金 クロムメッキ
圧力弁	タキゲン	FE-604	AC100V ヒーター50W
温度計	田中製作所	BR75MH44	蒸気圧式 -40℃～+40℃
温度計	田中製作所	TBN75KH65	蒸気圧式 -60℃～+50℃
庫内灯	オーデリック	OW009395	防湿型 40W
スイッチ	松下電工	WKS551	ランプ付タンブラースイッチ

SPECIFICATIONS

《仕様》