

クッションドラム

角型クッションドラム

道路分流部の設置を目的に開発したもので、専有面積に対しエネルギー吸収の増大を計りました。設置場所の状況に応じ、組み合わせが容易です。



C型 (300ℓ) B型 (300ℓ) A型 (400ℓ)

●各ドラムとも模様は赤白(市松)、黄黒(ゼブラ)があります。

- ① キャップ ネジ固定式になっており、衝突時の飛散による二次災害の危険が少ない。
- ② 空気穴 衝突時のドラム本体内部気圧の異常上昇を防止する。
- ③ キャップ保護壁 4個の保護壁でキャップを保護している。
- ④ 排水溝 4箇所の排水溝により、本体上面に雨水等が滞留しない。
- ⑤ ベルト掛用溝 変形の少ない箇所に位置し、設置後の緩みを防止できる。
- ⑥ 反射シート 夜間での視認性を確保でき、ドライバーに注意喚起を促す。
※角型クッションドラムは高輝度反射シートを使用
角型クッションドラムのゼブラ(黄-黒)のB型およびC型は同じ模様となります。

丸型クッションドラム

道路の急カーブから駐車場まで、幅広い利用が可能です。ことに道路上の施設と、自動車の接触の起こりやすい場所での設置には、大きな効果があります。



1型 (200ℓ) 2型 (100ℓ) 水袋 (20ℓ)

バイオマスマーク認定商品



クッションドラムは環境に配慮して、本体にバイオマス原材料を10%含んだ商品にリニューアルしました。従来品と形状は変わりません。バイオマスマークの入ったステッカーが目印です。

認定番号 240144
認定商品・型式
クッションドラム 1型、2型、A型、B型、C型
(但し、商品に付随する蓋、反射シート、水袋、固定ベルトは除く)

角型クッションドラム仕様

反射シートの模様



市松模様



ゼブラ模様



※C型は模様反転 ※B・C型は同じ模様

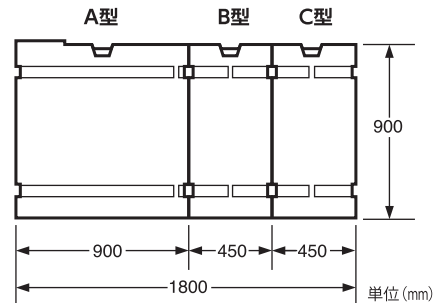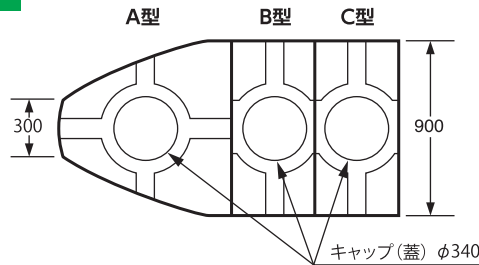

項目	A 型	B・C 型
ドラム容量 (水容量)	400ℓ (20ℓ×18袋=360ℓ)	300ℓ (20ℓ×12袋=240ℓ)
厚さ	4mm	4mm
重量	18kg	14kg
色/ドラム材質	黄/ポリエチレン(バイオマス10%配合)	黄/ポリエチレン(バイオマス10%配合)
反射シート	高輝度反射シート	高輝度反射シート


丸型クッションドラム仕様

反射シートの模様

市松模様




ゼブラ模様

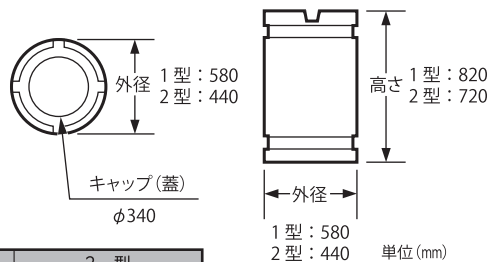

項目	1 型	2 型
ドラム容量 (水容量)	200ℓ (20ℓ×6袋=120ℓ)	100ℓ (20ℓ×4袋=80ℓ)
厚さ	3mm	3mm
重量	8kg	5.5kg
色/ドラム材質	黄/ポリエチレン(バイオマス10%配合)	黄/ポリエチレン(バイオマス10%配合)
反射シート	普通反射シート	普通反射シート

固定ベルト(オプション)

クッションドラムを固定するベルトです。本体の上下にある溝に通して2本1組で使用します。

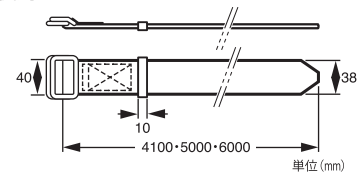

長さ	固定の目安	ベルト材質
4,100mm	丸1型×3台迄 角型A+B	ポリエステル
5,000mm	丸1型×4台迄 角型A+B+B	ポリエステル
6,000mm	丸1型×6台迄 角型A+B+B+B	ポリエステル

※丸1型は配置により長さが不足する場合がございます。

※反射シートは高輝度反射シートに変更できます。