


## フラッシュ 135



発光イメージ



### 特徴

- 360°視認可能
- スイッチ切替可能(ON/OFF)

### 仕様

寸法	φ135mm×H295mm
重量	340g(電池別)
LED数	各色/10個
発行方式	点滅
電源	DC3V/単一形乾電池x2本
電池寿命	約80時間

発光イメージ



DFL-135-W

受注生産

## ソーラーキングミニ



発光イメージ




### 特徴

- コンパクトなサイズ感
- 360°視認可能

### 仕様

寸法	W79mm×H162mm
重量	170G
LED数	赤2個 赤緑1個
発行方式	点滅
太陽電池	2.4V/75mA
二次電池	1.2V/1300mAh
無日照	約14日間

## こいとくん7

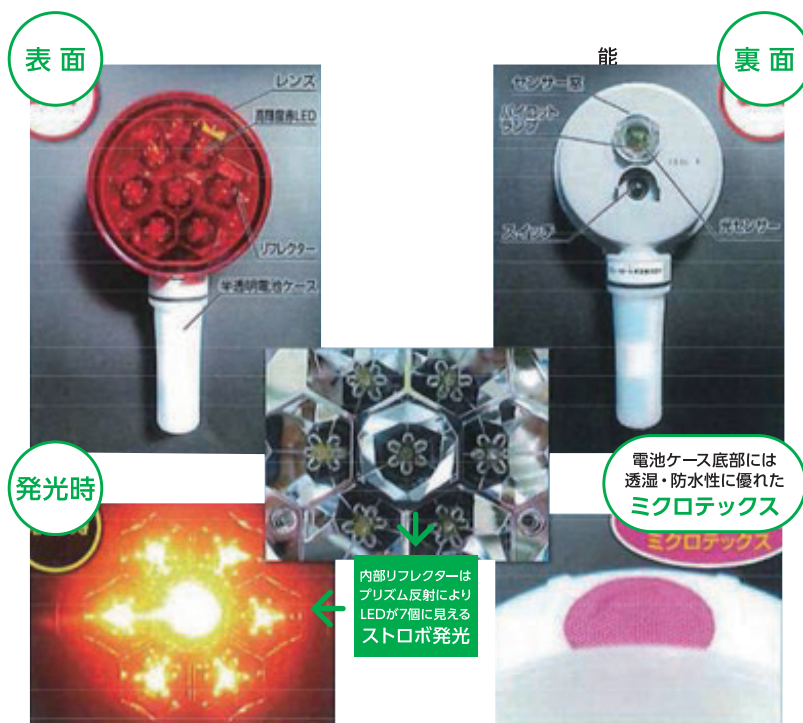

### 仕様

発光部	高輝度赤LED(7個)を使用、7連続ストロボ発光
点灯電圧	DC3V (単1乾電池2本使用・電池別売)
点灯仕様	210±5回/分、 点灯DUTY 16.5±1%
適用温度範囲	使用時-10℃~40℃、 保存時-20℃~60℃
電池寿命	マンガン電池(単1×2本)にて連続点滅状態で輝度半減時間が70時間以上。2週間程度の夜間工事の場合、電池交換なしで使用いただけます。(アルカリ乾電池をおすすめします。)
防水性	JIS C 0920 3級防雨形を満足します。
視認性	夜間道路照明の無い道路等で200mの距離から視認可能。後方より点灯確認できるパイロットランプを標準装備。
自動点灯	電源スイッチON状態で光センサーにより周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯
サイズ	W140×D60×H280mm
材質	レンズ・ハウジング(PC)、 リフレクター(ABS)、電池ケース(PE)
重量	約400g(乾電池を除く)