


## 一挙動式道路作業用信号発炎筒

### ロードフレヤー®5AR



燃焼時間が5分のため、短時間で処理できる事故及びメンテナンス作業時に最適です。



#### 使用方法

##### 連続操作



①キャップと紙筒を両手で握り、キャップをわずかにひねります。

②一挙に引き抜くと発火します。


#### 特徴

- 簡単な操作、最大の信号効果：キャップをひねりながら、引き抜くだけの簡単操作。火炎は屋間で600m以上、夜間なら1km以上先から確認できます。※当社実測値によるものです。
- 炎の確認範囲が広い：反射鏡やレンズなどをしないので、360度どこからでも炎が確認できます。
- 燃焼時間が長い：緊急保安発炎筒の3倍、15分間燃焼しますので、事故処理に最適です。また、短時間用として5分燃焼品(5AR)もご用意しています。
- 風雨に強い：風速18m/sec、雨量50mm/hの気象条件下でも正常に燃焼します。

※視認距離は製造元の実測値によるものです。

事故処理・規制仮テープ設置に最適です。

### ロードフレヤー®15AR




緊急保安発炎筒の3倍、15分燃焼。また転がり防止具を備え、多種多様の規制に対応できる発炎筒です。



- 燃焼時間：ロードフレヤー15AR / 15分以上  
ロードフレヤー5AR / 5分以上
- 火薬量：ロードフレヤー15AR / 約315g  
ロードフレヤー5AR / 約145g
- 光度：200カンデラ以上
- 寸法：φ32mm×284mm
- 有効期限：1年
- 出荷単位：50本(5AR・15AR)
- 適用法規：火薬類取締法平成9年通商産業省告示第547号 適合品

## 緊急保安発炎筒


### ハイフレヤー®5MTS



機能性(転がり防止具、連続燃焼、自立燃焼)を重視し、燃焼時に発生する煙量の少ない発炎筒です。



#### 使用方法

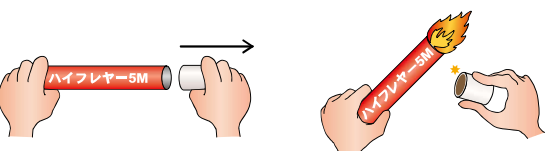

①キャップを抜きます。

②すり薬でこすり、点火します。

#### 特徴

- 最大の信号効果：火炎は屋間で500m以上、夜間なら1km以上先から確認できます。※当社実測値によるものです。
- 炎の確認範囲が広い：反射鏡やレンズなどをしないので、360度どこからでも炎が確認できます。
- 風雨に強い：風速18m/sec、雨量50mm/hの気象条件下でも正常に燃焼します。

※視認距離は製造元の実測値によるものです。


経済的で実用本位・ベストセラー品です。

- 燃焼時間：ハイフレヤー5MTS / 5分以上
- 火薬量：ハイフレヤー5MTS / 約75g
- 光度：160カンデラ以上
- 有効期限：1年
- 出荷単位：100本(5MTS)
- 適用法規：火薬類取締法平成9年通商産業省告示第237号 適合品



▲連続してご使用になる場合

立ててご使用になる場合▶



連結使用可



転がり防止



自立型