

保安灯

コーン先端などに取付ける保安灯です。電池式・ソーラー式、現場に応じてご使用ください。

アイ21



レッド (H3-120R)



ブルー (H3-120B)



ブルーグリーン (H3-120BG)



コーン設置状態



背面のLEDで後方からも点灯確認できます。


特徴

- 超高輝度容易／広視野角 LED搭載により視認確保
- 高品位デリネーター搭載
- 裏面にLED1ヶ搭載により、点灯確認容易
- ブルー／ブルーグリーンと併用して使用することにより、視認効果大幅アップ

仕様

重 量	約600g (電池含)	発光方法	全点滅
電 源	単一×2本 3V		※防滴スイッチ (ON/OFF)
L E D 数	レッド 超高輝度 8ヶ (前面7ヶ・裏面1ヶ)	視認距離	300m以上
	ブルー 超高輝度 7ヶ (前面6ヶ・裏面1ヶ)	電池寿命	約1週間
	ブルーグリーン 超高輝度 8ヶ (前面7ヶ・裏面1ヶ)	材 質	強化プラスチック

寸法図

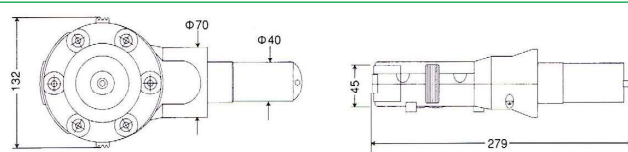

商品の性能・仕様は改善等の為変更する場合がありますのでご了承下さい。

フラッシュコーン



コーンにて使用時

特徴

- コーン内照と工事灯の一体型保安
- 点滅／点灯 (下部のみ) 切替可能
- 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ
- 防滴構造
- コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
- 夜間自動点滅装置付

仕様

寸 法	φ75mm×212mm	発光方法	スイッチ切替
重 量	150g (電池別)		ON①上部 (フラッシュ点滅) 下部 (点滅)
電 源	単一乾電池×2本		ON②上部 (フラッシュ点滅) 下部 (点 灯)
L E D 数	上部 6個・下部 2個	電池寿命	下部点滅 約2週間
			下部点灯 約1週間

ソーラーキング130



特徴

- 環境に優しいソーラータイプ
- 2色発光により車のブレーキランプ等の差別化を実現
- レンズ効果により視認距離500m以上を確保
- 超高輝LED使用
- 夜間自動点滅装置付


仕様

寸 法	130mm×238mm
重 量	380g
L E D 数	赤 6個・青緑 2個
太陽電池	3.8V/76mA
二次電池	2.4V/1300mAh
無 日 照	約9日

NETIS登録番号
KT-100078

COLOR
UNIVERSAL
DESIGN

こいとくん7

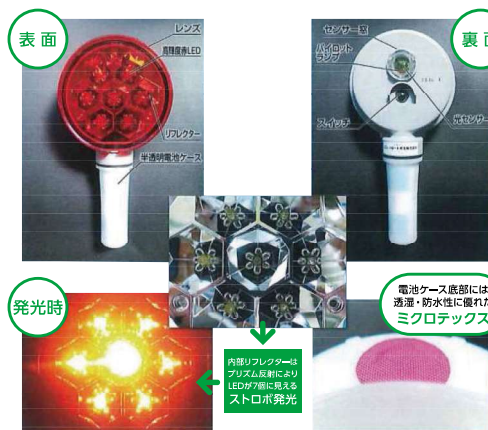

仕様

発光部	高輝度赤LED (7個) を使用、7連続ストロボ発光
点灯電圧	DC3V (単1乾電池2本使用・電池別売)
点灯仕様	210±5回/分、点灯DUTY 16.5±1%
適用温度範囲	使用時-10℃~40℃、保存時-20℃~60℃
電池寿命	マンガン電池 (単1×2本) にて連続点滅状態で輝度半減時間が70時間以上、2週間程度の夜間工事の場合、電池交換なしでご利用いただけます。(アルカリ乾電池をおすすめします。)
防水性	JIS C 0920 3級防雨形を満足します。
視認性	夜間車道照明の無い道路等で200mの距離から視認可能。後方より点灯確認できるパイロットランプを標準装備。
自動点灯	電源スイッチON状態にて光センサーにより周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯
サイズ	W140×D60×H280mm
材 質	レンズ・ハウジング (PC)、リフレクター (ABS)、電池ケース (PE)
重 量	約400g (乾電池を除く)