


ガゼットホース



※マークによる解説はP.2を参照

特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。

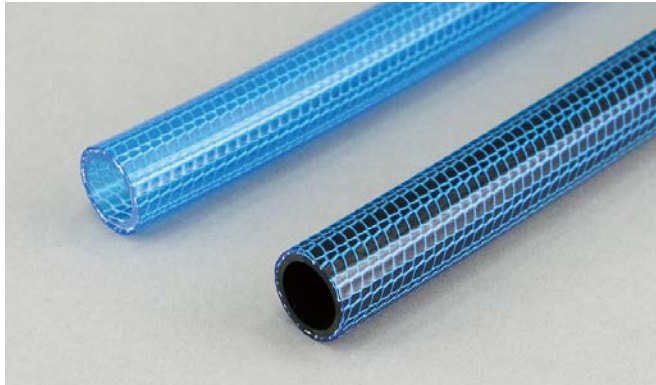

材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造／糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-41℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

ガゼットホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
GA-1520L 5B	5mカット	15×20	ブルー	0.70MPa	0.50MPa	141022	20	32×64×43	19.1
GA-1520L 10B	10mカット	15×20	ブルー	0.70MPa	0.50MPa	140995	10	30.5×58.5×56	19.1
GA-1520L 20B	20mカット	15×20	ブルー	0.70MPa	0.50MPa	141008	8	32×62×63	30.1
GA-1520L 30B	30mカット	15×20	ブルー	0.70MPa	0.50MPa	141015	4	35.5×71×37.5	22.7
GA-1520D 50B	50mドラム	15×20	ブルー	0.70MPa	0.50MPa	140988	3	42.5×42.5×64	29.2
GA-1520D 50CB	50mドラム	15×20	グリアブルー	0.70MPa	0.50MPa	141077	3	42.5×42.5×64	29.2



▲10mカット品



▲50mドラム巻き(ブルー)

ツインネットホース



※マークによる解説はP.2を参照

ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造／糸入り三重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-38℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

ツインネットホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
TN-15195L 5B	5mカット	15 ※1	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142074	32	31.5×64×68.5	26.9
TN-15195L 10B	10mカット	15 ※1	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142081	16	57×57×46	27.1
TN-15195L 20B	20mカット	15 ※1	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142098	8	32×62×63	26.7
TN-15195L 30B	30mカット	15 ※1	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142104	4	35.5×71×37.5	20.1
TN-15195H 50B	50mドラム	15 ※1	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142111	3	42.5×42.5×64	27.2

※1 内径のみ表示



▲10mカット品



▲50mドラム巻き