デラックスホース

肉厚 耐寒性 多種 ノズル不可

※マークによる解説はP.2を参照

太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセがつきにくい。

材　質 PVC

品　質
■構　造／単層管チューブ
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度−38℃
■耐圧性／圧力のかかる用途には適しておりません

用　途 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

適用流体 水

デラックスホース 規格表

品　番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
DX-2531H 20B	20mプラドラム	25×31	ブルー	0.13MPa	170879	3	43×43×65	23.7
DX-3239H 20B	20mプラドラム	32×39	ブルー	0.13MPa	171388	2	43×43×71.5	23

▲20mプラドラム巻き

SKネットホース

多種 糸入り耐圧UP 超耐寒性 クリアタイプ ノズル用（15×20のみ）

※マークによる解説はP.2を参照

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。

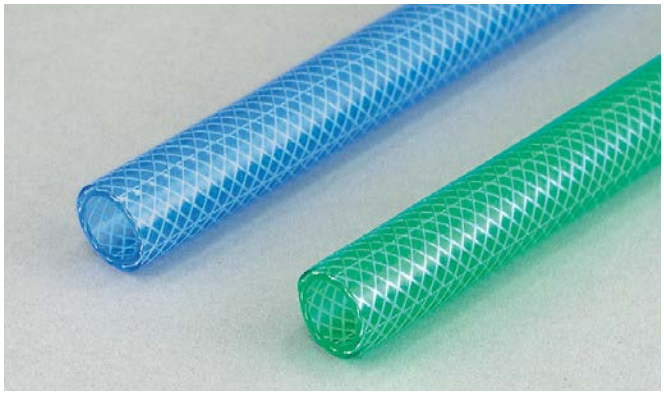

材　質 PVC、ポリエステル糸

品　質
■構　造／糸入り二重管ホース
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度−50℃
■耐圧性／下記の規格表に記載

用　途 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

適用流体 水

SKネットホース 規格表

品　番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 環境温度23℃時	最高使用圧力 環境温度60℃時	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
SN-1520D 50G	50mドラム	15×20	グリーン	1.0MPa	0.67MPa	104942	3	43×43.5×67	29.2
SN-1824D 50G	50mドラム	18×24	グリーン	0.90MPa	0.50MPa	104966	2	48×48×47	27.6
SN-2531D 25G	25mドラム	25×31	グリーン	0.70MPa	0.43MPa	104997	3	46×46×70	28.1
SN-2531K 50G	50mカセ	25×31	グリーン	0.70MPa	0.43MPa	104980	3	――	51.8
SN-1520D 50B	50mドラム	15×20	ブルー	1.0MPa	0.67MPa	104935	3	43×43.5×67	29.2



▲50mドラム巻き（グリーン）

▲50mカセ巻き