




※マークによる解説はP.2を参照

耐圧マリンブルーホース

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース。

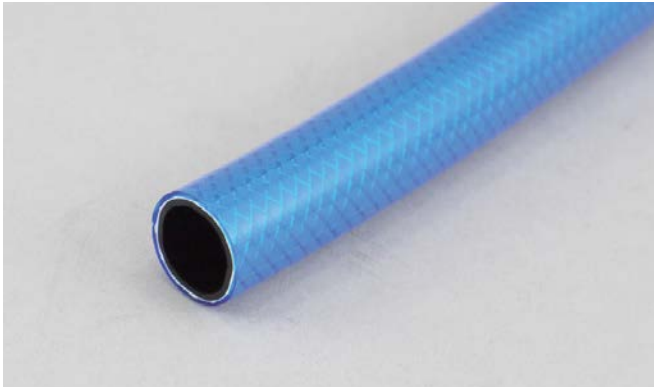

材質 PVC/ポリエステル糸

品質 ■構造／糸入り三重管ホース
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度-30℃
■耐圧性／下記の規格表に記載

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

耐圧マリンブルーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
MB-15195L 5B	5mカット	15 ※1	ブルー	0.80MPa	0.50MPa	142654	32	31.5×64×68.5	26.9
MB-15195L 10B	10mカット	15 ※1	ブルー	0.80MPa	0.50MPa	142661	16	57×57×46	27.1
MB-15195L 20B	20mカット	15 ※1	ブルー	0.80MPa	0.50MPa	142678	8	32×62×63	26.7
MB-15195L 30B	30mカット	15 ※1	ブルー	0.80MPa	0.50MPa	142685	4	35.5×71×37.5	20.1
MB-15195D 50B	50mドラム	15 ※1	ブルー	0.80MPa	0.50MPa	142692	3	42.5×42.5×64	26.1
MB-1823D 50B	50mドラム	18×23	ブルー	0.60MPa	0.42MPa	142708	3	47×47×70	33.8

※1 内径のみ表示



▲10mカット品



▲50mドラム巻き

SKジェットホース



※マークによる解説はP.2を参照

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質 ■構造／糸入り二重管ホース
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度-38℃
■耐圧性／下記の規格表に記載

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

適用流体 水

SKジェットホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
SJ-15195D 50G	50mドラム	15 ※1	グリーン	1.2MPa	0.87MPa	105505	3	42.5×42.5×64	26.1
SJ-1823D 50G	50mドラム	18×23	グリーン	0.93MPa	0.70MPa	105512	2	47×47×46.5	22.7
SJ-2227D 30G	30mドラム	22×27	グリーン	0.90MPa	0.57MPa	171241	3	46×46×70	24.9
SJ-2531D 30G	30mドラム	25×31	グリーン	0.83MPa	0.47MPa	101903	2	47×47×46.5	22.6
SJ-2227K 50G	50mカセ	22×27	グリーン	0.90MPa	0.57MPa	105529	3	—	37.7
SJ-2531K 50G	50mカセ	25×31	グリーン	0.83MPa	0.47MPa	101798	3	—	51.8

※1 内径のみ表示



▲50mドラム巻き



▲50mカセ巻き