特殊耐寒チューブ

食品衛生法適合　クリアタイプ　超耐寒性　多種　ノズル不可

※マークによる解説はP.2を参照

やわらかくて折れにくい産業用配管チューブ。

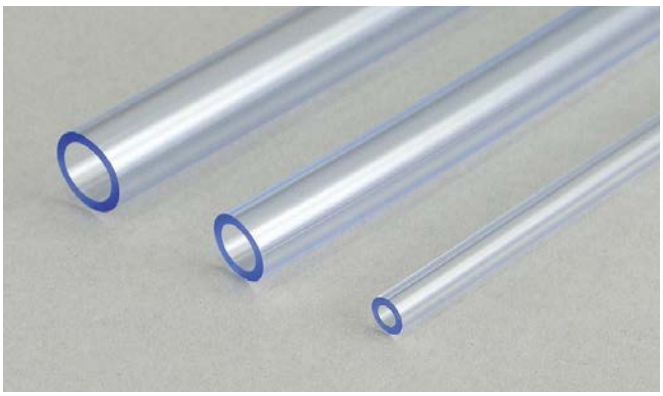

材　質　PVC

品　質
- ■構　造／単層管チューブ
- ■適用環境温度範囲／−10〜60℃
- ■適用流体温度範囲／0〜60℃
- ■耐寒性／脆化温度−55℃
- ■耐圧性／圧力のかかる用途には適しておりません
- ■食品衛生法（厚生労働省告示第370号）適合

用　途　エアー用、水抜き用、水盛管用送水チューブとして

適用流体　水

特殊耐寒チューブ 規格表

品　番	長さ	サイズ（mm）	色	最高使用圧力（環境温度23℃時）	JANコード（4973692）	1梱入数（本）	ケースサイズ（cm）	C/S重量（kg）	最小曲げ半径
T-3	40mプラドラム	3×6	クリアー	0.57MPa	106502	6	41×20.5×32.4	7.9	18mm
T-4	40mプラドラム	4×7	クリアー	0.40MPa	106519	6	41×20.5×32.4	9.4	20mm
T-5	40mプラドラム	5×8	クリアー	0.28MPa	106526	6	41×20.5×32.4	10.8	30mm
T-6	20mプラドラム	6×9	クリアー	0.23MPa	106533	6	41×20.5×32.4	6.8	35mm
T-7	20mプラドラム	7×11	クリアー	0.27MPa	106540	6	41×20.5×32.4	10.1	37mm
T-9	15mプラドラム	9×13	クリアー	0.23MPa	106557	6	41×20.5×32.4	9.4	40mm
T-12	10mプラドラム	12×16	クリアー	0.17MPa	106564	6	41×20.5×32.4	8.1	45mm

▲40mプラドラム巻き（4×7）

シリコンチューブ

食品衛生法適合　電気絶縁用　食品用　環境温度150℃耐熱性　超耐寒性　多種　ノズル不可

※マークによる解説はP.2を参照

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。

材　質　シリコンゴム

品　質
- ■構　造／単層管チューブ
- ■使用温度範囲／−30〜150℃
- ■耐寒性／脆化温度−60℃
- ■耐圧性／圧力のかかる用途には適しておりません
- ■食品衛生法（厚生労働省告示第370号）適合

用　途　食品、飲料水、電線保護用として

適用流体　水

シリコンチューブ 規格表

品　番	長さ	サイズ（mm）	色	最高使用圧力（環境温度23℃時）	JANコード（4973692）	1梱入数（本）	ケースサイズ（cm）	C/S重量（kg）	最小曲げ半径
ST-3	40mプラドラム	3×5	ホワイト	0.15MPa	170961	6	41×20.5×32.4	5.1	12mm
ST-4	40mプラドラム	4×6	ホワイト	0.13MPa	104829	6	41×20.5×32.4	6.1	20mm
ST-5	40mプラドラム	5×7	ホワイト	0.10MPa	170978	6	41×20.5×32.4	7.0	29mm
ST-6	20mプラドラム	6×8	ホワイト	0.10MPa	170985	6	41×20.5×32.4	4.8	38mm
ST-7	20mプラドラム	7×10	ホワイト	0.11MPa	104836	6	41×20.5×32.4	7.5	28mm
ST-10	10mプラドラム	10×13	ホワイト	0.07MPa	104843	6	41×20.5×32.4	5.5	54mm
ST-12	10mプラドラム	12×15	ホワイト	0.06MPa	170992	6	41×20.5×32.4	6.3	77mm
ST-1215D 50W	50mドラム	12×15	ホワイト	0.06MPa	111308	3	47×47×31	14.2	77mm
ST-1520D 30W	30mドラム	15×20	ホワイト	0.08MPa	111568	3	47×47×31	18.3	80mm

▲40mプラドラム巻き（5×7）

▲50mドラム巻き（12×15）