環境保護対策ホース

グラウンドフーズ 受注生産品

食品衛生法適合 食品用 産業用・工業用 環境対策品 糸入り耐圧 多種 クリアタイプ 耐寒性

※マークによる解説はP.2を参照

フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」食品用TPVC系ホース。

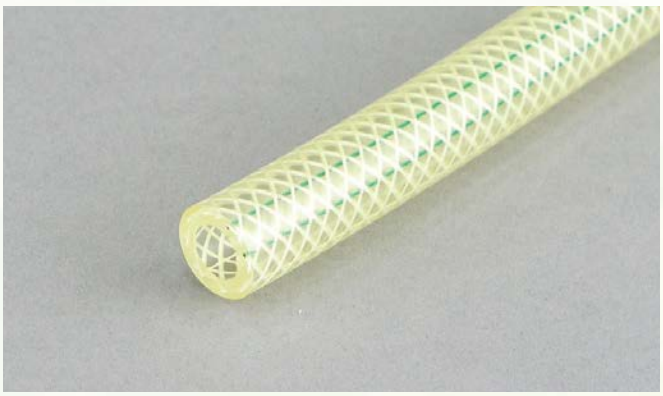

材　質　TPVC（熱可塑性塩化ビニール樹脂）、ポリエステル糸

品　質
- ■構　造／糸入り二重管ホース
- ■適用環境温度範囲／−10〜90℃
- ■適用流体温度範囲／0〜90℃
- ■耐寒性／脆化温度−31℃
- ■耐圧性／下記の規格表に記載
- ■食品衛生法（厚生労働省告示第370号）適合

用　途　食品用、飲料水用など

関連規格
- ○ISO 6224：Plastics hoses,textile-reinforced,for general-purpose water applications-Specificaton
- ○JIS K 6330：ゴム及びプラスチック試験方法

適用流体　水・動植物性油（食品用途）

油脂及び脂肪性食品に適合したハイグレード

食品用として課題であった「油脂・脂肪性食品」への適合を実現致しました。（食品衛生法　n-ヘプタン抽出適合）
フタル酸エステル系可塑剤や、環境負荷物質（ビスフェノールA ノニルフェノール・重金属等）を安定剤・添加剤に使用しておりません。

食品用・飲料水用として使用可能

食品衛生法（厚生省告示20号）に適合しています。

柔軟性・透明性に優れています

柔軟性と、流体を確認できる透明性を実現しました。

グラウンドフーズ 規格表

品　番	長さ	サイズ（mm）	色	最高使用圧力（環境温度23℃時）	JANコード（4973692）	1梱入数（本）	ケースサイズ（cm）	C/S重量（kg）	最小曲げ半径
GFH-611K 100T ※1	100mカセ	6×11	クリアー	2.2MPa	170480	3	———	26.2	25mm
GFH-8135K 100T ※1	100mカセ	8×13.5	クリアー	2.1MPa	170497	2	———	24.3	32mm
GFH-915K 100T ※1	100mカセ	9×15	クリアー	1.8MPa	170503	2	———	29.6	37mm
GFH-1016K 100T ※1	100mカセ	10×16	クリアー	1.7MPa	170510	2	———	32.1	40mm
GFH-1218K 100T ※1	100mカセ	12×18	クリアー	1.5MPa	170527	1	———	18.5	43mm
GFH-1522K 50T ※1	50mカセ	15×22	クリアー	1.2MPa	170534	2	———	26.6	60mm
GFH-1926K 50T ※1	50mカセ	19×26	クリアー	0.97MPa	170541	2	———	32.4	77mm

※1 特別注文品です。

▲50mカセ巻き（19×26）