



自動包装用ラッピングフィルム


自動包装用のラッピングフィルムは、カタログやチラシをダイレクトメールで送る際にコスト削減と納期短縮に効果的で、透明で耐久性がある素材が内容物を雨や汚れから守り、中身が見えるため広告効果も期待でき、輸送中の破損リスクも低減します。



ラッピングフィルムの仕組み


内容物は機械で順番に丁合してセットし、熱溶断によりシールカットされます。そして、指定のラベルが自動で貼られて仕上がります。

梱包物

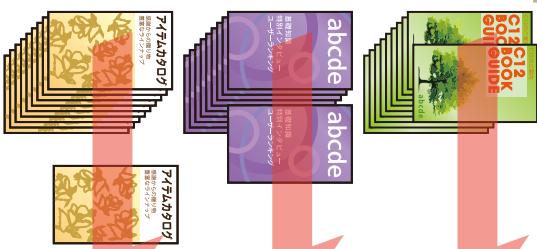


規格生地在庫

材質	厚み	幅	巻数
① LLDPE	30 μ	480 幅	2,000 卷
② LLDPE	30 μ	510 幅	2,000 卷
③ LLDPE	40 μ	480 幅	2,000 卷
④ LLDPE	40 μ	510 幅	2,000 卷

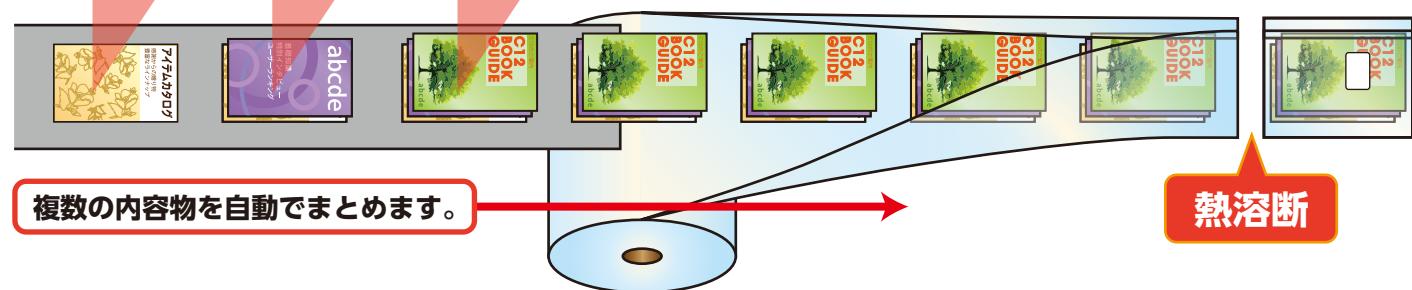

ラッピングフィルムの確認事項

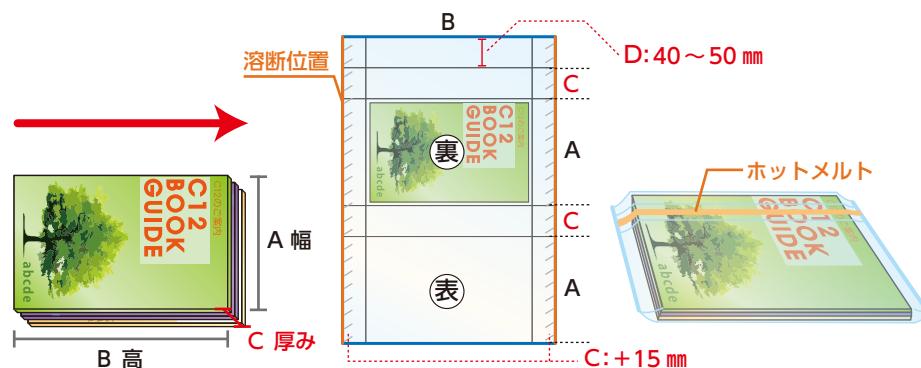

- ① 内容物…サイズを確認
…総重量を確認
…封入内容を確認
…全体の厚みを確認
- ② 生地の種類と厚みを確認
- ③ 部数 : _____ セット (部数) = _____ m
- ④ 印刷内容
- ⑤ 納期の確認

フィルム生地に印刷する方向と窓の位置が重要になります。

* ホットメルトの位置を確認
* 窓位置の確認
* 児名ラベルの位置を確認

ラッピングフィルムの面付方向

