


## ハードグラスドア 〈スタンダードタイプ〉

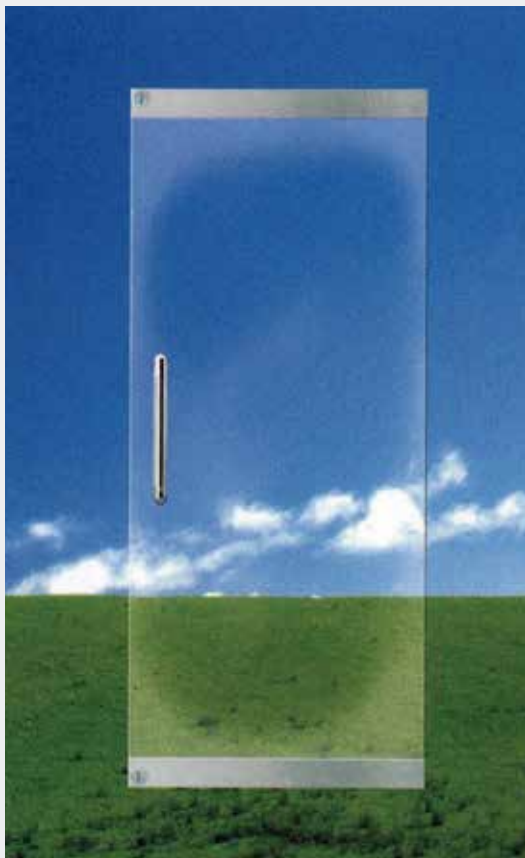

ハードグラスドアにPRO装着できます。

(スタンダード・スライドタイプ)

強化ガラスドアの弱点 コバ面を強力ガード



※詳細はP.21をご覧ください。

## 強化ガラスドアのベストセラー。 人気の高さが確かな性能と安全性の証です。

- 強化ガラスドアの中で最も安定した性能を誇るベーシックモデルです。
- 目ざわりなタテフレームもなく、ガラス特有の美しさが魅力です。
- 強化ガラスを使用し、安全性を大幅にアップしています。  
万一の破損にも、事故の危険性が少なくなりました。
- デザインガラスやフレームの特殊加工など、オプションも様々にご用意していますので、建築物や開口部のイメージに合わせて自由にプランしていただけます。
- 開口部の安全設計指針にも適合しています。



### ベーシックタイプの強化ガラスドア

#### ハードグラスドア〈スタンダードタイプ〉 品番: **DPT-S**

##### ■ 標準仕様

- ガラス: 透明ハードグラス (強化ガラス) 12 mm
- フレーム: ステンレス (SUS 304) ヘアライン アルミニウムアルマイト仕上芯材
- 錠 前: 種類: ゴール 2510 / 位置: 両面上下
- 把手穴: ピッチ 425 又は 130mm 2つ穴 穴径 16mm
- アーム: 強化ガラスドア用アーム

##### ■ オプション仕様

- フレーム: ステンレス鏡面・焼付着色・カラーステン他
- 把手穴: 各種把手に対応可能
- アーム: 持出し吊りアーム

##### ■ ガラスオプション適合仕様

- タペストリー ● セラカラー ● ラミハード (合わせガラス) ● その他他匠ガラス

◆用途: 店舗、ビル、マンション、公共施設など、あらゆる開口部に最適です。

##### ■ 錠前オプション

	DW × DH (mm)	備考
最大寸法	1600 × 2700	
	200 × 1700	錠前無
最小寸法	270 × 1700	ピボットヒンジ
	500 × 1700	フロアヒンジ

- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
- 設計風圧力の前提条件: 基準風速 約34m/s
- DW270mmの場合 下のみ鍵付き、DW325mmの場合 上下鍵付け可能。

種類	メーカー	品番
シリンダー錠	美和	TRT
		TRF
	ユージン・ショウワ	8027
		325G
フラット錠	美和	TRU※
	ゴール	BGU

(この品番に関してはデッドボルト芯基本70mm ※は100mm)