


5


ハードグラスドア 〈コーナータイプ〉

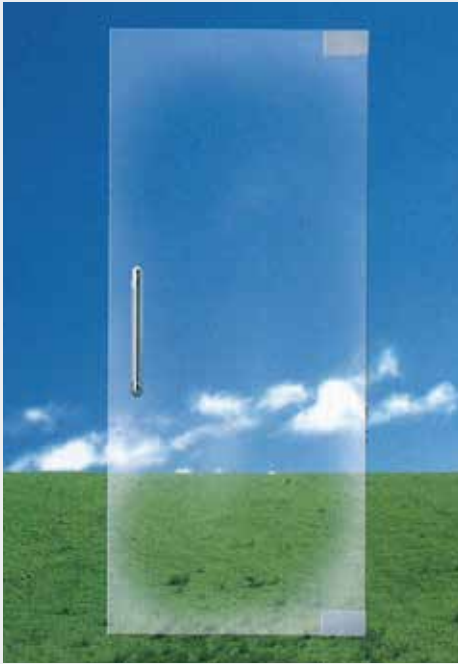

●コーナー金具
ハード印コーナー金具もご用意
しています。P.23をご参照ください。

■ご注意
オプション仕様につきましては、
お問い合わせください。

●各部サイズ



- コーナー金具KD2
 - トップピボット受け金具を内蔵
しています。
 - 軸芯70mm(調整可能)
- コーナー金具KD4
 - フロアヒンジ用アームを内蔵
しています。
 - 軸芯70mm(調整可能)
- コーナー金具KDN-8
 - 錠前=美和TRTを内蔵しています。
 - デッドボルト芯70mm



	DW × DH (mm)
最大寸法	1200 × 2550
最小寸法	400 × 1200

●コーナー金具の接着仕様は上記を参照ください。

ワイドなガラス面積。 金属部分の最も少ないタイプです。

- 強化ガラスを知り尽くしたハードグラス工業ならではの技術で、金属部分を最小限におさえました。
- 錠前金具が付いたコーナーⅢ型も用意しています。
- フレームのないガラス面積を最大限に生かし、透視性はバツグン。ガラススクリーンにぴったりフィットします。
- 開口部の安全設計指針にも適合しています。



強化ガラスを最大限に活かしたグラスドア

ハードグラスドア〈コーナーⅡ型タイプ〉 品番: DPT-C2

■標準仕様

- ガラス: 透明ハードグラス(強化ガラス) 12mm
- フレーム: ステンレス(SUS304)ヘアライン
- 把手穴: ピッチ425又は130mm 2つ穴 穴径16mm
- アーム: 強化ガラスドア用アーム

■オプション仕様

- フレーム: ステンレス鏡面・焼付着色他
- 把手穴: 各種把手に対応可能
- コーナー金具: ハード印コーナー金具も用意しております。P.23をご参照ください。

■ガラスオプション適合仕様

- タペストリー ●セラカラー ●ラミハード(合わせガラス) ●その他意匠ガラス

◆用途: ガラススクリーンの開口部、ビル風除室、店舗ショーウィンドーやショールームの搬入口など。また、屋内パーティションにも最適です。

■コーナー金物の接着仕様

	DW × DH (mm)		ガラス厚	コーナー金具	
	DW	DH		W	見込
最大寸法	1200	2550	12	165	29
最小寸法	400	1200		250	29
	1219	2700			

●上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

●設計風圧力の前提条件: 基準風速 約34m/s

●DH2550迄は、従来品にて対応。

☞ ハードグラスドア〈コーナーⅢ型タイプ〉 品番: DPT-C3

※コーナーⅡ型に下部錠前金具をセットしたタイプです。