


HARD  
BIG  
GLASS  
DOOR

時代が求めるトップクラスの開口部、ハードビッグガラスドア!

スイング式 DH  
**3300mm**スライド式 DH  
**3500mm**

ハードガラス工業では、強化ガラスドア  
通常ガラス厚12mmを15mmにすることで  
スイング式 DH2700mmを3300mm  
スライド式 DH3000mmを3500mm  
にて製作させていただきます。

●上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

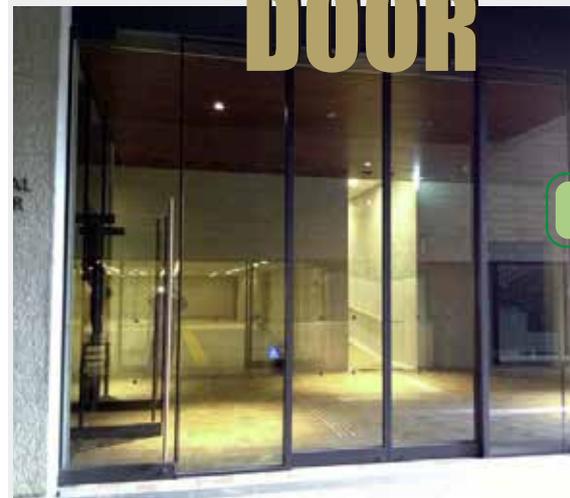

標準サイズで展開15mm厚 ■標準サイズ摘要 ●設計風圧力の前提条件:基準風速約34m/s

形 式	スタンダードタイプ	スライドタイプ
仕 様	ドア寸法製作範囲	ドア寸法製作範囲
寸 法	15mm DW DH 1600 × 2800 1000 × 3300	15mm DW DH 1600 × 3000 1300 × 3500
フレーム芯	アルミ	アルミ
化粧板SUS	ヘアライン・鏡面・自然発色・焼付け	ヘアライン・鏡面・自然発色・焼付け
錠 前	ゴール・美和ロック・ユーシン・ショウワ	ゴール・美和ロック・ユーシン・ショウワ
ガラス仕様	PT15	PT15

形 式	スリムランス(スイングタイプ)	スリムランス(スライドタイプ)
仕 様	ドア寸法製作範囲	ドア寸法製作範囲
寸 法	15mm DW DH 1400 × 2800 1000 × 3300	15mm DW DH 1600 × 3000 1300 × 3500
フレーム芯	アルミ	アルミ
化粧板SUS	ヘアライン・鏡面・自然発色・焼付け	ヘアライン・鏡面・自然発色・焼付け
錠 前	ゴール・美和ロック・ユーシン・ショウワ	ゴール・美和ロック・ユーシン・ショウワ
ガラス仕様	PT15	PT15
縦フレーム寸法	15mmガラス厚 見付け20mm / 扉見込33mm	15mmガラス厚 見付け20mm / 扉見込33mm

(15mmスリムランスの場合デッドボルト芯90または120mm)

(15mmスリムランスの場合デッドボルト芯90または120mm)