

コバ面を衝撃から守ります。

省エネ機能をプラスした **ECO** (エコ)



指詰めを防ぐ **SAFE** (セフィ)



省エネ機能をプラスした ECO (エコ)

シーリングガード<エコ>

■仕様

- 材質 / 硬質塩ビ+TPE
- 接着 / 特殊圧着テープによる接合
- 加工 / 全品工場装着

■特長

- 装着するだけで隙間風を防ぐ省エネドアに変身します。

- 防塵、防音にも威力を発揮します。



指詰めを防ぐ SAFE (セフィ)

シーリングガード<セフィ>

品番: **HG-SAFE**

■仕様




- 材質 / 硬質塩ビ+TPE
- 接着 / 特殊圧着テープによる接合
- 加工 / 全品工場装着

■特長

- 軟質ゴムの採用で、従来の指詰め加工の大きな隙間を排除します。

- 耐衝撃強度もさらに強化します。

- 幼児が入り出る幼稚園、年齢を問わず多くの人が利用するスーパー、車イスや移動ベッドの衝突が予想される病院などに最適です。

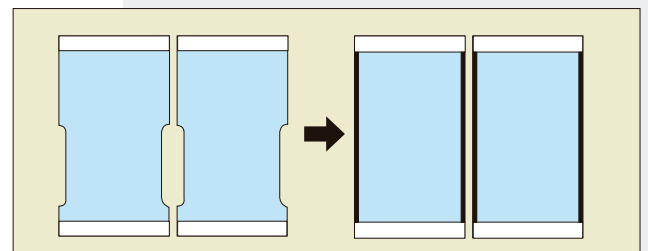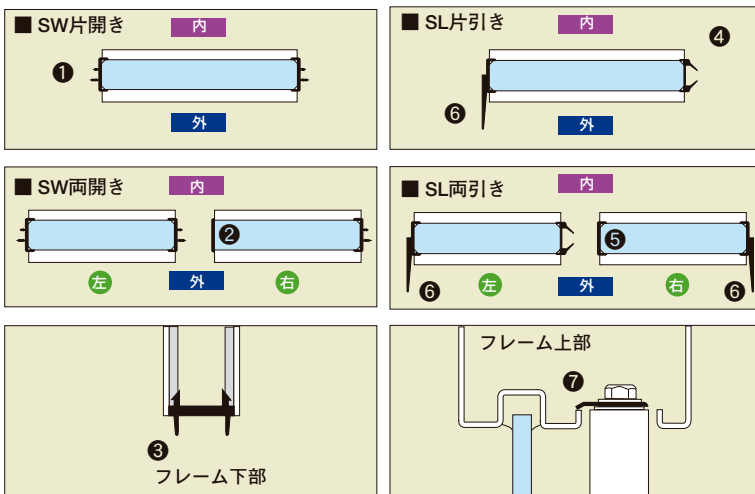

■ご注意

- 良好な接着強度を得るために前処理が必要ですので、工場では装着出荷します。現場での取り付けやドア完成後の取り付けはできません。ドア発注時にご指定ください。
- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- パーツのみの単品販売はいたしません。

■ SWタイプ用

- ① 戸先 HG-HD-42
- ② 戸先 (両引き) HG-HD-37
- SW・SL共通タイプ用
- ③ フレーム下部 HG-LF-1

■ SLタイプ用

- ④ 戸先 HG-HD-43
- ⑤ 戸先 (両引き) HG-HD-37
- ⑥ 戸袋 HG-HD-44
- ⑦ フレーム上部 HG-HD-30