コバ面を衝撃から守ります。

省エネ機能をプラスした ECO（エコ）

指詰めを防ぐ SAFE（セフィ）

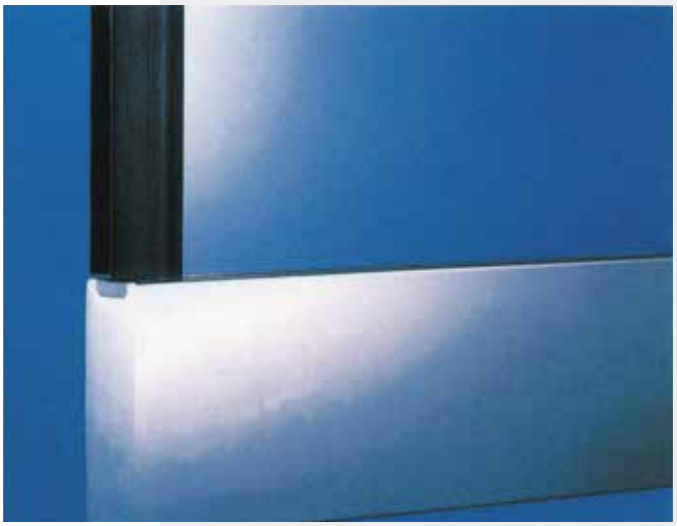

省エネ機能をプラスした ECO （エコ）

シーリングガード〈エコ〉

■ 仕様
- ● 材質 / 硬質塩ビ＋TPE
- ● 接着 / 特殊圧着テープによる接合
- ● 加工 / 全品工場装着

■ 特長
- ● 装着するだけで隙間風を防ぐ省エネドアに変身します。
- ● 防塵、防音にも威力を発揮します。

指詰めを防ぐ SAFE （セフィ）

シーリングガード〈セフィ〉 品番：**HG-SAFE**

■ 仕様
- ● 材質 / 硬質塩ビ＋TPE
- ● 接着 / 特殊圧着テープによる接合
- ● 加工 / 全品工場装着

■ 特長
- ● 軟質ゴムの採用で、従来の指詰め加工の大きな隙間を排除します。
- ● 耐衝撃強度もさらに強化します。
- ● 幼児が出入りする幼稚園、年令を問わず多くの人が利用するスーパー、車イスや移動ベッドの衝突が予想される病院などに最適です。

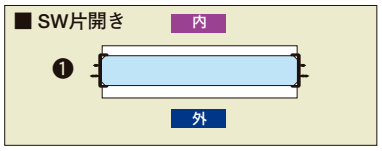

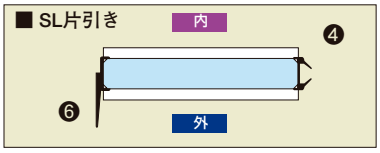

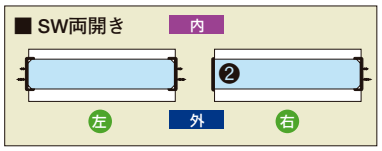

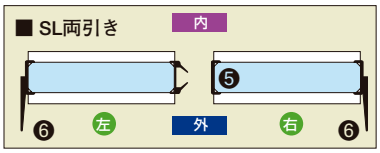

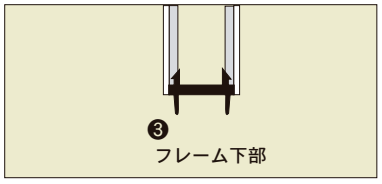

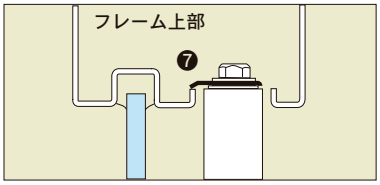

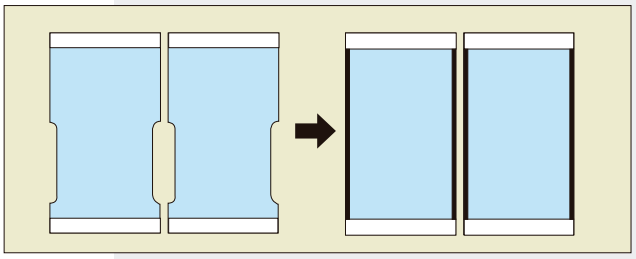



■ SWタイプ用
- ❶ 戸　　先　　HG-HD-42
- ❷ 戸先（両開き）　HG-HD-37

■ SW・SL共通タイプ用
- ❸ フレーム下部　HG-LF-1

■ SLタイプ用
- ❹ 戸　　先　　HG-HD-43
- ❺ 戸先（両引き）　HG-HD-37
- ❻ 戸　　袋　　HG-HD-44
- ❼ フレーム上部　HG-HD-30

■ご注意
- ●良好な接着強度を得るために前処理が必要ですので、工場で装着出荷します。現場での取り付けやドア完成後の取り付けはできません。ドア発注時にご指定ください。
- ●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- ●パーツのみの単品販売はいたしません。