

メンテナンスフリーの浴室専用ドア

グラビティヒンジドア  
スプリングヒンジドア

水まわりで高い耐久性を発揮。  
安全設計をほどこしました。

- 防錆や耐水性に配慮していますので、浴室やシャワールームなどでご使用いただけます。
- ドアの自重による自閉機能を持ったグラビティヒンジと、密閉された内部でスプリング自閉するスプリングヒンジの2タイプをご用意しています。
- 10mmの強化ガラスを標準使用しています。
- 水滴などへの配慮から浴室への押し開きをお勧めしますが、外側への引き勝手となる場合のために、水返しパーツをご用意しています。(オプション)
- 専用ステンレス枠をご用意。沓摺に水返しなどを備えた水まわり専用設計になっています。
- シンプルな構造ですので、テレフォンブースや喫煙ルームや分煙室にもご利用いただけます。



●重量40kg以内

グラビティヒンジドア タテ型タイプ 品番: **DPT-GH**

■標準仕様

- ガラス: 透明ハードガラス(強化ガラス) 10mm 飛散防止フィルム付
- ヒンジ: ステンレス鏡面バフ仕上げドアの自重による自閉機能付き

■オプション仕様

- ガラス: 透明ハードガラス(強化ガラス) 8・10mm ラミハード(合わせガラス) 他
- ヒンジ: HL
- 水返しパーツ: 3タイプ

●HG-145  
SCS13/SUS304

	DW × DH (mm)
最大寸法	800 × 2100 または 600 × 2400
最小寸法	500 × 1800

- DH2100mmを超える場合3点吊りとなります。
- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

■ヒンジバリエーション (グラビティヒンジタテ型)

品番	吊元	自閉機能	ガラス厚	特長
HG-145L	左吊元	ガラスの自重による	8~10mm	縦長蝶番タイプで特に耐久性を向上させ、屋外にも使用いただけます。
HG-145R	右吊元			

●吊元は引き勝手を標準にしています。



●重量40kg以内

スプリングヒンジドア 品番: **DPT-GH**

■標準仕様


- ガラス: 透明ハードガラス(強化ガラス) 10mm 飛散防止フィルム付
- ヒンジ: クロムメッキ スプリングによる自閉機能付き

■オプション仕様

- ガラス: 透明ハードガラス(強化ガラス) 8・10mm ラミハード(合わせガラス) 他
- ヒンジ: HL
- 水返しパーツ: 3タイプ

	DW × DH (mm)
最大寸法	800 × 2100 または 600 × 2400
最小寸法	500 × 1800

- DH2100mmを超える場合3点吊りとなります。
- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

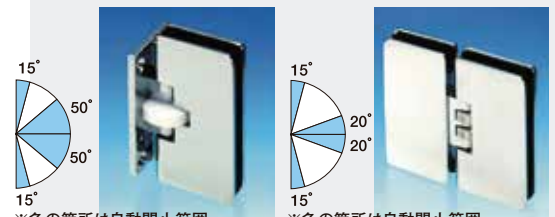

※色の箇所は自動閉止範囲

※色の箇所は自動閉止範囲

●HG5002  
クロームメッキ

●HG5006  
クロームメッキ

■ヒンジバリエーション (スプリングヒンジ)

品番	吊元	自閉機能	ガラス厚	特長
HG-5002	180°	スプリングによる	8~12mm	中心吊りタイプ
HG-5006	開き			

●吊元は引き勝手を標準にしています。

■セフティ加工 (PAT.P) (オプション)



ドアのエッジと下部コーナーに丸みをもたせた安全設計です。(オプション)

水返しパーツもご用意しています。(オプション)

■ご注意

- ドアハンドルをご発注時には、ガラスの厚みをご指示ください。
- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

■グラビティヒンジドア基本図

