

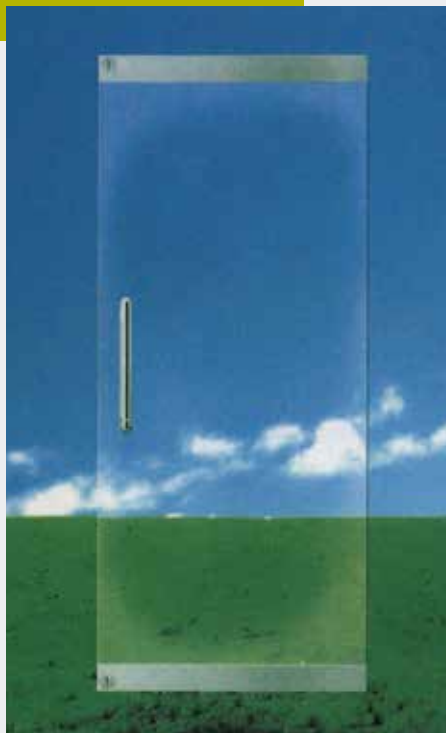


ラミハードドア

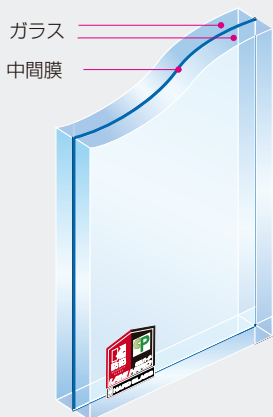

多機能合わせガラスのドアシリーズ。 安全性・防犯性・防災性にも優れた機能です。

- 強靱で透明な中間膜をはさみ込んだ合わせガラスです。
- 安全性の高い強化ガラスを使用し、ガラスと中間膜が一体化しているため、割れても、破片が飛散しにくい性能をもつことで、安全性を大幅にアップしました。
- 建築物や開口部のイメージに合わせて自由にプランしていただけます。
- 開口部の安全設計指針にも適合しています。

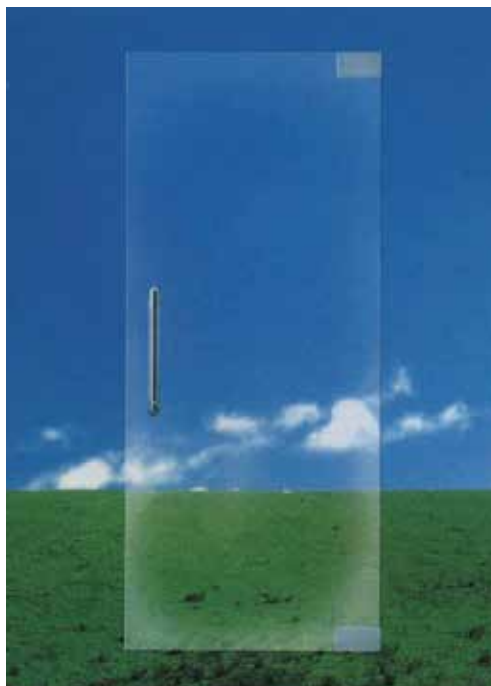

安心への配慮を重ねた
合わせガラスのマークです。



ハードグラス工業（株）の
ラミハード防犯マークです。

適材適所、組み合わせは自由自在。

ラミハードドア 〈スライドタイプ〉 品番: **DPT-SL-LH**

〈スイングタイプ〉 品番: **DPT-S-LH**

- 飛散防止で安全
- 衝撃物や人体の貫通を防止
- より防犯機能の充実
- 遮音特性
- 紫外線を大幅にカット



強化合わせガラス（4mm+4mm）ガラス片も飛散せず貫通もしない



強化合わせガラス（4mm+4mm）数十回連打して貫通した所

標準仕様

項目	スライドタイプ	スイングタイプ
ガラス	透明ハードグラス6mm+SG膜+透明ハードグラス6mm	←
フレーム	ステンレス(SUS304)ヘアラインアルミニウムアルマイト仕上げ	←
最大寸法	1200×2500	1000×2500
最小寸法	460×1700 錠前無	250×1700 錠前無 400×1700 ピボットヒンジ
錠前	錠前オプション参考	ゴール2510 両面上下
デッドボルト芯	70 mm	70 mm
開閉用パーツ	フリーハンガー・振れ止め	アーム(軸芯70mm)トップピボット
把手穴		ピッチ425又は130mm 2つ穴 穴径16mm

- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
- 設計風圧力の前提条件: 基準風速 約34m/s
- DW270mmの場合 下のみ鍵付き、DW325mmの場合 上下鍵付け可能。

オプション仕様

項目	スイングタイプ	スライドタイプ
フレーム	ステンレス(SUS304)鏡面 焼付着色 他	←
錠前	オプション参考	←
把手穴	各種把手に対応可能	←
アーム	持出し吊りアーム	—

◆用途:

店舗、ビル、マンション、公共施設など、あらゆる開口部に最適です。

■ご注意

段違い合わせガラスは合わせJIS規格外品となります。

錠前オプション

種類	メーカー	品番
シリンダー錠	美和	TRT
		TRF
	ユーシン・ショウワ	8027 325G
フラット錠	美和	TRU※
	ゴール	BGU

(この品番に関してはデッドボルト芯基本70mm ※は100mm)