


快適住空間は、省エネを実現する。

- 遮熱効果で冷房負荷を軽減
- 暖房負荷軽減で省エネに貢献
- 不快な結露の抑止
- 紫外線を大幅にカット

**HARD GLASS**  
**HARD PAIR GLASS**

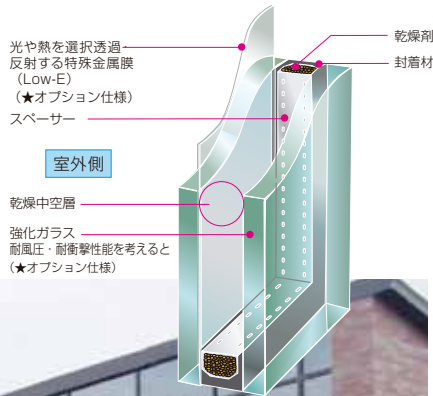

様々なガラスとの組み合わせ。高機能複層ガラス

ハードペアガラスドア(スライドタイプ) 品番: **SR-SL-PH**

■**ご注意** ステップハードペアガラスは複層JIS規格外品となります。

■ **標準仕様**

- ガラス : 透明ハードグラス(強化ガラス) 8 mm + D6 + 透明ハードグラス(強化ガラス) 6 mm
- フレーム : 材質 : ステンレス (SUS304) ヘアライン アルミニウムアルマイト仕上げ芯材  
上下 : 見付 85mm 見込 29mm たて : 見付 20mm 見込 32mm
- 錠 前 : 種類 : 錠前オプション参考 / 位置 : 両面下
- デッドボルト芯 : 85mm
- 開閉用パーツ : フリーハンガー・振れ止め

■ **オプション仕様**

- フレーム : ステンレス (SUS304) 鏡面・焼付着色 他
- 錠前 : オプション参考

◆用途 : 公共施設、店舗、銀行など、人の出入りの頻繁なエントランスに自動ドアエンジンと組み合わせてご使用いただけます。

	DW × DH (mm)	備考
最大寸法	1100 × 2300	
最小寸法	480 × 1700	錠前無


- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
- 設計風圧力の前提条件 : 基準風速 約34m/s

■ **錠前オプション**

種類	メーカー	品番
シリンダー錠	美和	TRT
		TRF
	ユーシン・ショウワ	8027
フラット錠	美和	TRU ※
		BGU
	ユーシン・ショウワ	326・326F ※

(この品番に関してはデッドボルト芯基本85mm ※は115mm)

ペアドア断面図

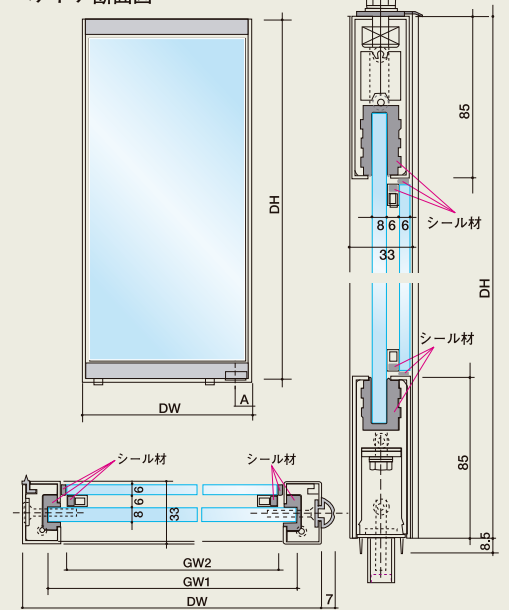

ステップ

