セミカーテン方式

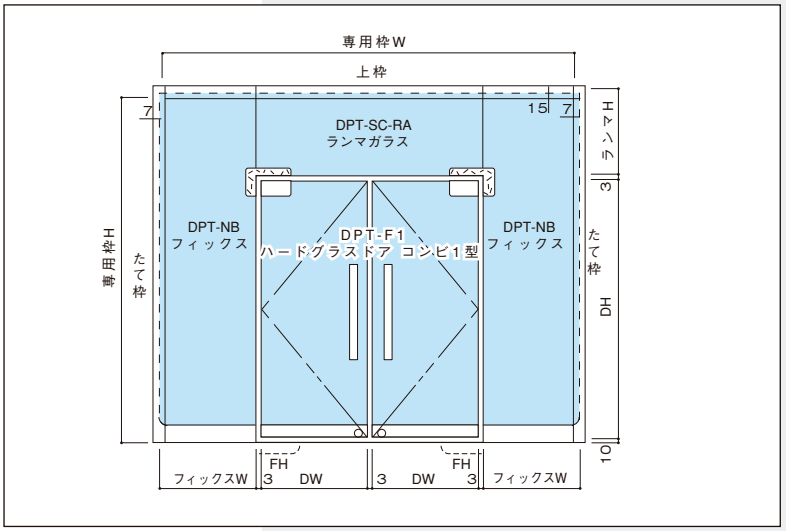

リブガラスは使用せず、ハードグラスドアの上部の方立やたて枠に取り付けられたランマ金具を用いて、強化ガラスのランマガラスを支持する構造になっています。そのため、ランマガラスの大きさに制限があり、比較的小さな開口部に適しています。

■ フロアヒンジ本体

■ 種類とサイズ制限

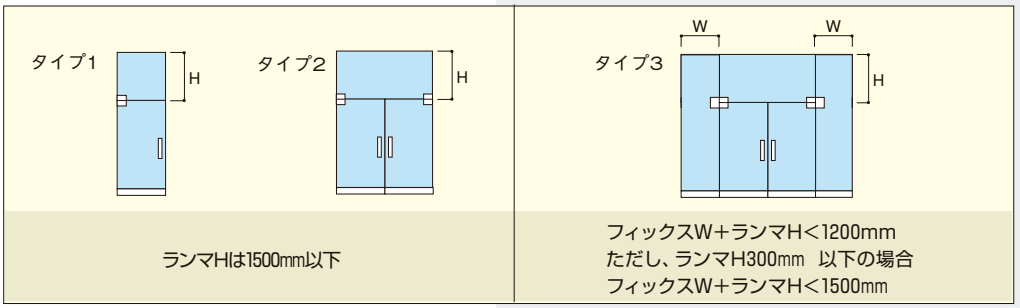

● 各部ののみこみ寸法

部	位	のみこみ寸法
セミカーテン方式	ランマ上部	板厚以上
	ランマ側部	板厚以上
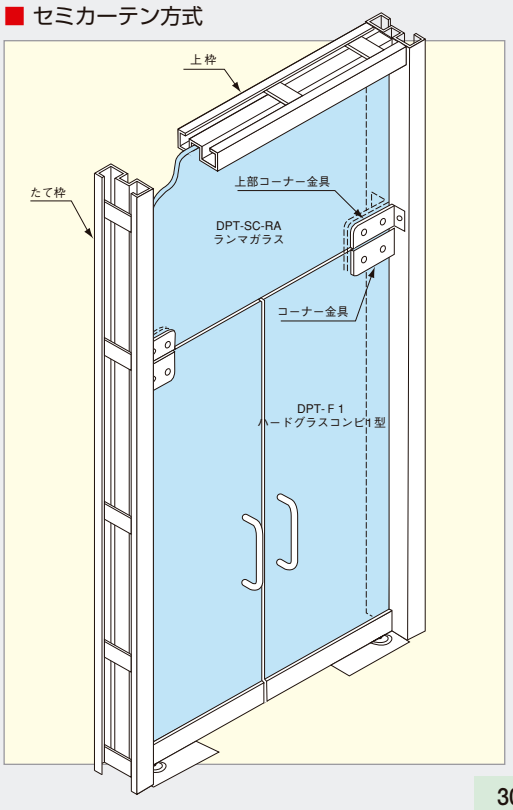
■ セミカーテン方式