



強化ガラスドア用フロアヒンジ 中心吊り 内外自由開き 一方開 薄型



90° ストップ付き

ストップなし


- S1200NF
- S1300NF
- S1400NF

- 1200NF
- 1300NF
- 1400NF


最大開き角度
内外自由開 120°
一方開 115°

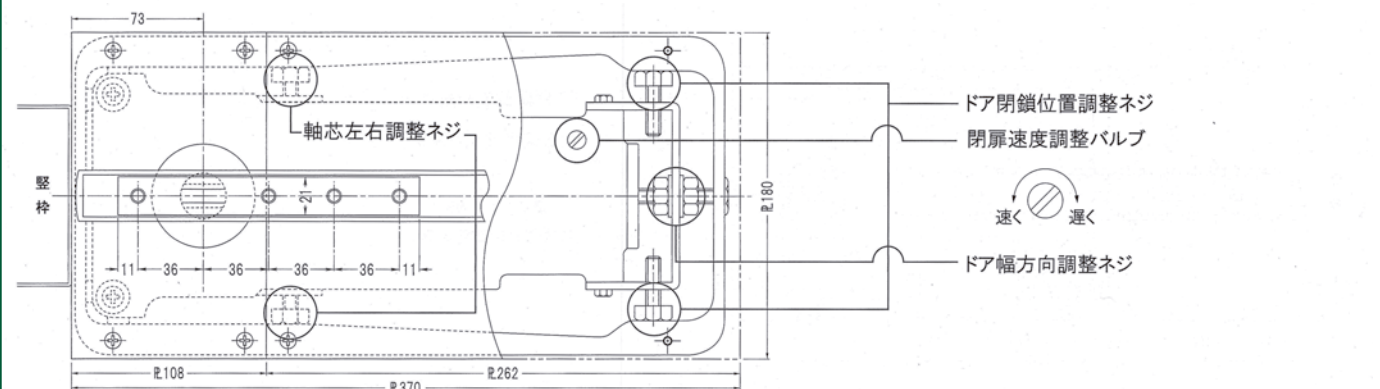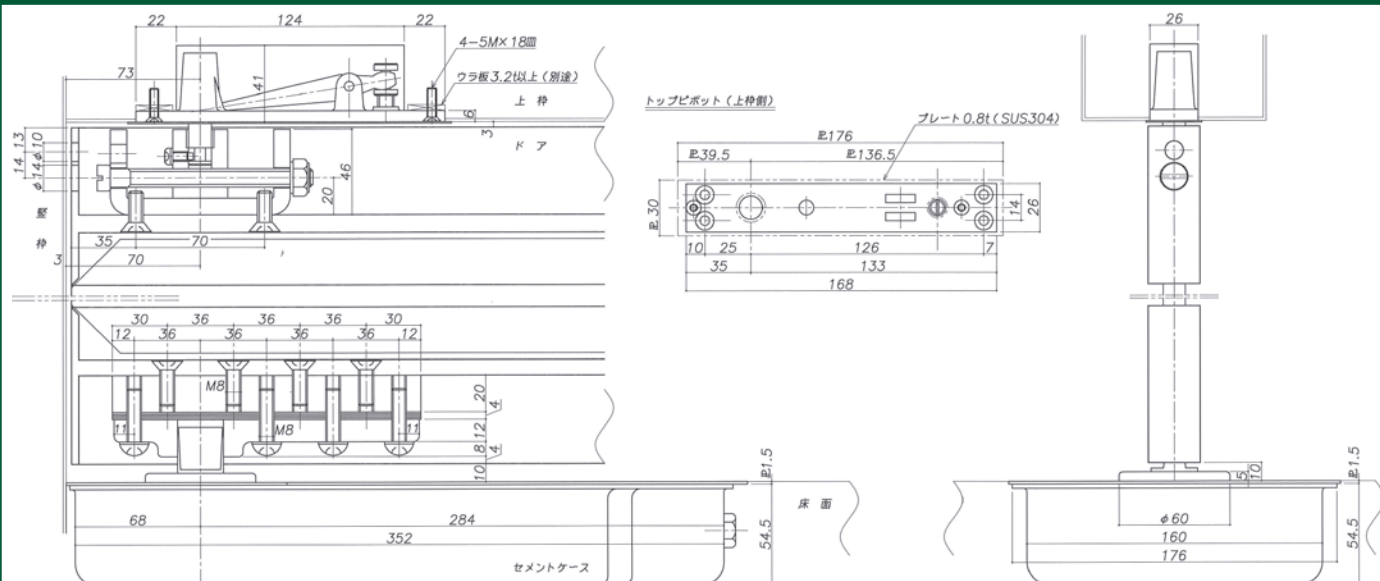

一方開き用は2速調整になります

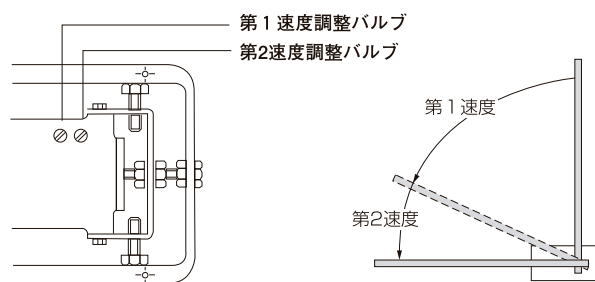

開き勝手図(一方開き用)

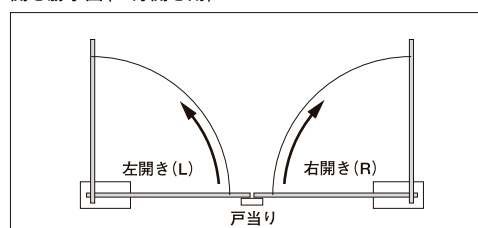

一方開きの場合は、上記の“開き勝手図”に従って製品の品番の語尾に「R」または「L」記号を附してご注文ください。尚、一方開きの場合は必ず戸当りが必要です。

●適用扉寸法

品番	適用ドア寸法 W×H (mm)
S1200NF	762×2134
1200NF	762×2134
S1300NF	914×2438
1300NF	914×2438
S1400NF	1067×2438
1400NF	1067×2438

■石張り用特殊プレート寸法

