



強化ガラスドア用防滴型フロアヒンジ 中心吊り

内外自由開  
一方開 コンパクト型



90°ストップ付き

ストップなし


- WP・HS200AS
- WP・HS200A

- WP・H200AS
- WP・H200A


最大開き角度  
内外自由開 120°  
一方開 115°

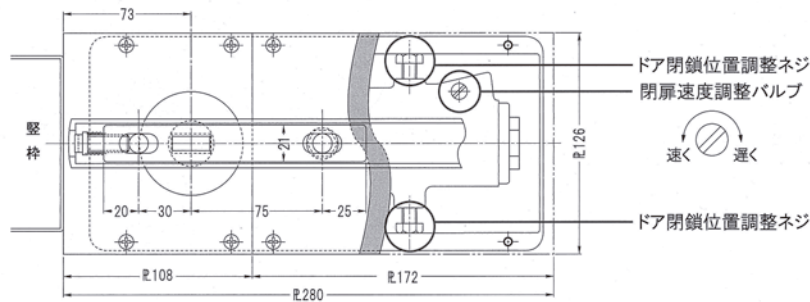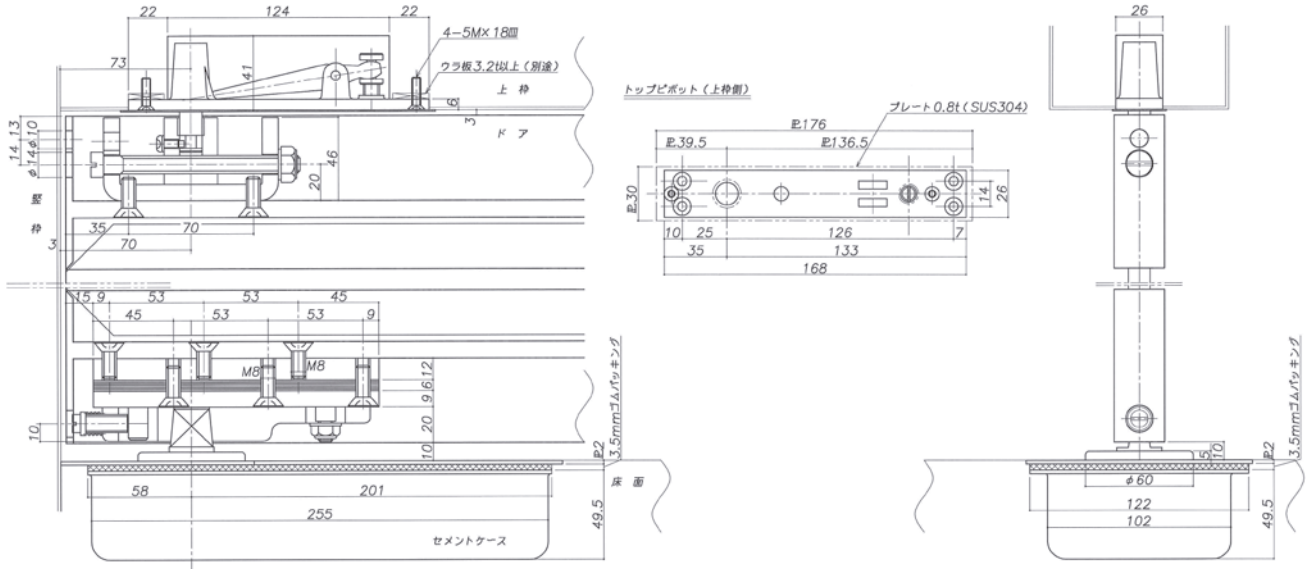

一方開き用は2速調整になります

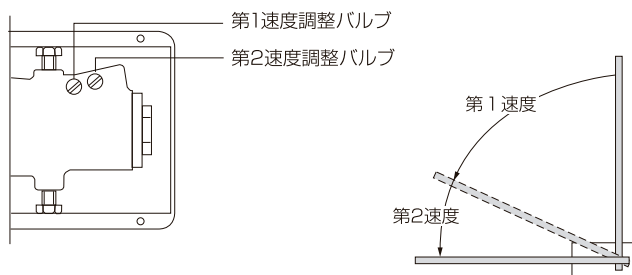

開き勝手図(一方開き用)

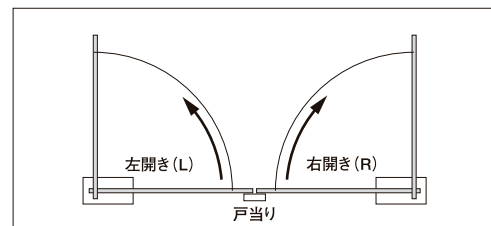


一方開きの場合は、上記の“開き勝手図”に従って製品の品番の語尾に「R」または「L」記号を附してご注文ください。尚、一方開きの場合は必ず戸当りが必要です。

●適用扉寸法

品番	適用ドア寸法 W×H (mm)
WP・HS200AS WP・H200AS	610×2134
WP・HS200A WP・H200A	762×2134

■石張り用特殊プレート寸法

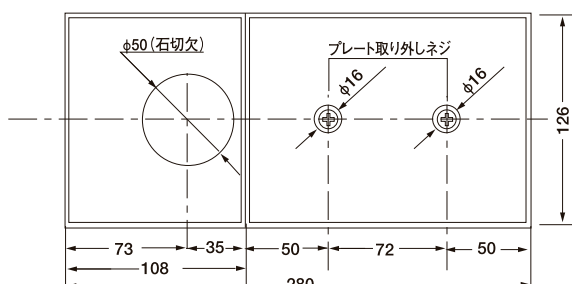

11 防滴型フロアヒンジ WP・HS200AS