4
ハードグラスドア〈コンビタイプ〉

あらゆる開口部に美しくフィット。
強化ガラスと組み合わせて安心も装備しました。

- 衝撃に強い完全強化ガラスを使用し、安全性をいっそう高めています。
- シンプルでクリアなデザインですので、開口部と一体化。
  ガラス本来の特性を活かした美しいファサードが構成できます。
- 開口部の安全設計指針にも適合しています。

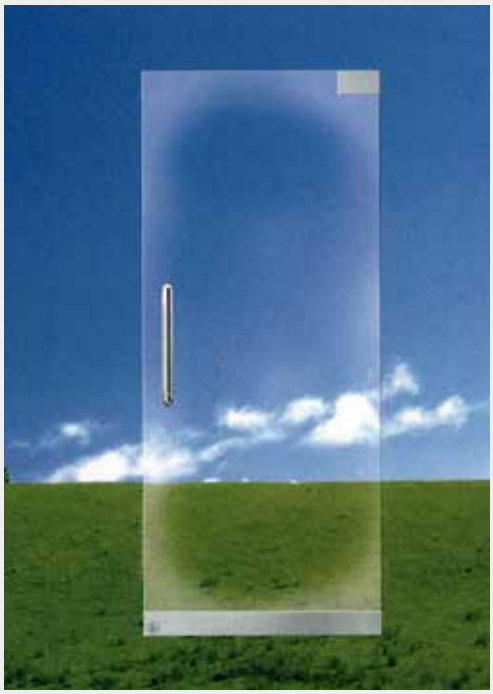

ガラススクリーン用の強化ガラスドア

ハードグラスドア〈コンビⅠ型タイプ〉　品番：DPT-F1

■ 標準仕様

- ガラス：透明ハードグラス（強化ガラス）12 mm
- フレーム：ステンレス（SUS304）ヘアライン　アルミニウムアルマイト仕上芯材
- コーナー金具：ステンレス（SUS304）ヘアライン
- 錠　　前：種類：ゴール 2510 ／ 位置：両面下
- 把手穴：ピッチ 425 又は 130mm　2つ穴　穴径 16 mm
- アーム：強化ガラスドア用アーム

■ オプション仕様

- フレーム：ステンレス鏡面・焼付着色他
- 把手穴：各種把手に対応可能
- アーム：持出し吊りアーム
- コーナー金具：ハード印コーナー金具も用意しております。P.25をご参照ください。

■ ガラスオプション適合仕様

- タペストリー
- ラミハード（合わせガラス）
- その他意匠ガラス

◆用途：ビル、銀行、店舗、レストランなど、幅広い用途にご使用いただけます。カーテンやセミカーテンなど、透視性に優れた大きな開口部のガラススクリーンにジャストフィットします。

	DW × DH (mm)	備　考
最大寸法	1200 × 2600	
最小寸法	200 × 1700	錠前無
	270 × 1700	ピボットヒンジ
	500 × 1700	フロアヒンジ

- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
- 設計風圧力の前提条件：基準風速 約34m/s

■コーナー金物の接着仕様

DW	DH	ガラス厚	コーナー金具 W	コーナー金具 見込
1067	2700	12	165	29
1219	2700		250	29

- DH2600迄は、従来部品にて対応

■錠前オプション

種　類	メーカー	品　番
シリンダー錠	美　和	TRT
		TRF
	ユーシン・ショウワ	8027
		325G
フラット錠	美　和	TRU※
	ゴール	BGU

（この品番に関してはデッドボルト芯基本70mm ※は100 mm）